

令和 5 年度第 3 回 伊達市入札監視委員会名簿

任期：令和 6 年 2 月 1 日～令和 8 年 1 月 31 日

番 号	職名	氏 名	職 業 等	備 考
1 (経済分野)	委員	伊 藤 宏	国立大学法人 福島大学 名誉教授	
2 (経済分野)	委員	高 久 健 一	公認会計士	
3 (法律分野)	委員	赤 桐 仁 輔	弁護士	
4 (法律分野)	委員	齋 藤 晶	司法書士	
5 (技術分野)	委員	酒 井 博 之	保原土木事務所長	

【事務局】		令和 5 年 4 月 1 日現在	
職 名		氏 名	
財務部長		鹿 股 敏 文	
財政課長		小 野 和 大	
財政課 副主幹兼契約検査係長		森 領	
財政課 契約検査係 技査		佐 藤 司	

【工事担当課】		令和 5 年 4 月 1 日現在	
職 名		氏 名	
教育部教育総務課 主幹		佐 藤 真	
教育部教育総務課 施設管理係長		藁 谷 明 洋	
建設部建設課 副技幹兼建設係長		森 義 明	
建設部建設課 建設係 技査		田 中 俊 介	
建設部建設課 建設係 技査		林 聖 美	
未来政策部霊山総合支所 副主幹兼地域総務係長		齋 藤 一 司	
未来政策部霊山総合支所 地域総務係 技査		齋 藤 文 男	
建設部上下水道課 副技幹兼下水道施設係長		橘 哲 生	
建設部上下水道課 下水道施設係 技査		安 藤 稔	
財務部公有財産管理課 副主幹兼財産管理係長		大 橋 宏	
財務部公有財産管理課 財産管理係 主事		本 田 裕 理	

入札方式別発注工事総括表

対象期間：令和 5 年 9 月 1 日 ～ 令和 5 年 1 2 月 3 1 日

	契約件数 (件)	契約額合計 (円)	平均落札率 (%)
総件数 (内訳)	15	314,758,400	95.0%
条件付一般競争入札	10	293,737,400	96.1%
指名競争入札	0	0	－
随意契約	5	21,021,000	92.9%

注） 予定価格が130万円未満の工事を除く。

(令和 5 年 9 月 1 日～令和 5 年12月31日)

工種別 落札率	契約件数 (件)	落札率 (%)						平均 落札率
		80未満	80以上 ～85未満	85以上 ～90未満	90以上 ～95未満	95以上 ～100未	100	
土木工事	5	0	0	2	0	3	0	94.5%
舗装工事	1	0	0	0	0	1	0	99.7%
建築工事 (機械器具設置工事含む)	5	0	0	0	0	5	0	97.2%
電気設備工事 (電気通信工事含む)	1	0	0	0	1	0	0	94.7%
暖冷房衛生設備工事	3	0	1	0	1	0	1	90.9%
造園工事	0	0	0	0	0	0	0	－
水道施設工事	0	0	0	0	0	0	0	－
計	15	0	1	2	2	9	1	95.0%

(令和 5 年 9 月 1 日～令和 5 年12月31日)

工種別・地域別 落札件数		契約件数 (件)	伊達 (件)	梁川 (件)	保原 (件)	霊山 (件)	月舘 (件)	市外 (件)
土木工事	施工箇所 (件)	5	1	1	3	0	0	0
	受注者地域 (件)	5	0	2	3	0	0	0
舗装工事	施工箇所 (件)	1	0	0	1	0	0	0
	受注者地域 (件)	1	0	1	0	0	0	0
建築工事 (機械器具設置工事含む)	施工箇所 (件)	5	0	1	1	3	0	0
	受注者地域 (件)	5	0	1	0	3	0	1
電気設備工事 (電気通信工事含む)	施工箇所 (件)	1	1	0	0	0	0	0
	受注者地域 (件)	1	0	0	0	0	0	1
暖冷房衛生設備工事	施工箇所 (件)	3	0	0	3	0	0	0
	受注者地域 (件)	3	0	0	0	0	0	3
造園工事	施工箇所 (件)	0	0	0	0	0	0	0
	受注者地域 (件)	0	0	0	0	0	0	0
水道施設工事	施工箇所 (件)	0	0	0	0	0	0	0
	受注者地域 (件)	0	0		0	0	0	0
計	施工箇所 (件)	15	2	2	8	3	0	0
	受注者地域 (件)	15	0	4	3	3	0	5

入札方式別発注工事一覧表

資料1-2

（ 対象期間 令和 5 年 9 月 1 日～令和 5 年 1 2 月 3 1 日 ）

入札方式：条件付一般競争入札

単位：円

No.	契約番号	契約日	工種	工事名	施工場所	担当課	予定価格 (税込み)	落札額 (税込み)	落札率（％）	最低制限価格 (税込み)	受注者	入札日	応札者（者）	応札可能業 者数（者）	設定ランク （業者数）	落札者 ランク
1	2023000337	R5. 9. 27	建築工事	旧小国公民館解体工事	伊達市霊山町上小国字城戸ノ内 地内	財務部公有財産管理課	12, 903, 000	12, 815, 000	99. 3%	11, 766, 700	株式会社利根川組	R5. 9. 15	4	18	A・B (13+5)	A
2	2023000343	R5. 9. 27	建築工事	霊山消防屯所解体工事	伊達市霊山町下小国字山岸地内	市民生活部防災危機管理課	7, 293, 000	7, 023, 500	96. 3%	6, 631, 900	佐藤建設株式会社	R5. 9. 15	4	19	A・B・C (13+5+1)	A
3	2023000363	R5. 10. 19	土木工事	伊達小学校改築事業市道根岸線道路改良工事	伊達市沓形 地内	教育部教育総務課	80, 133, 900	79, 200, 000	98. 8%	70, 462, 700	多田建設株式会社 伊達支店	R5. 10. 10	5	17	A (17)	A
4	2023000370	R5. 10. 19	舗装工事	市道大柳石橋線舗装新設工事	伊達市保原町高成田字出羽地内	建設部建設課	92, 093, 100	91, 850, 000	99. 7%	80, 863, 200	株式会社植留緑化土木 伊達支店	R5. 10. 10	3	12	A (12)	A
5	2023000382	R5. 11. 21	建築工事	霊山こどもの村コテージ改修工事	伊達市霊山町石田字宝司沢地内	未来政策部霊山総合支所	26, 246, 000	25, 795, 000	98. 2%	23, 576, 300	佐藤建設株式会社	R5. 11. 10	3	20	A・B (14+6)	A
6	2023000401	R5. 12. 19	土木工事	東田地区仮置場原状回復補完工事	伊達市保原町所沢字東田地内	市民生活部防災危機管理課	8, 628, 400	8, 470, 000	98. 1%	7, 502, 000	株式会社ミウラ	R5. 12. 8	3	19	B・C (12+7)	C
7	2023000405	R5. 12. 19	建築工事	旧山舟生小学校文化財収蔵施設整備改修工事	伊達市梁川町山舟生字高倉 地内	教育部生涯学習課	22, 693, 000	21, 560, 000	95. 0%	20, 254, 300	株式会社やまき工務店	R5. 12. 8	3	20	A・B (14+6)	A
8	2023000409	R5. 12. 19	土木工事	公共下水道管渠布設替工事（東野崎地内）	伊達市保原町字東野崎地内	建設部上下水道課	24, 597, 100	24, 420, 000	99. 2%	21, 363, 100	株式会社松浦建工所	R5. 12. 8	4	12	B (12)	B
9	2023000412	R5. 12. 19	土木工事	伊達市消防団保原支団ホース乾燥塔新設工事	伊達市保原町大柳字館ノ内地内	市民生活部防災危機管理課	2, 450, 800	2, 187, 900	89. 2%	2, 131, 800	丸安建設株式会社	R5. 12. 8	5	22	B・C・D (12+7+3)	C
10	2023000413	R5. 12. 19	土木工事	市道八筋山城館線道路改良工事	伊達市梁川町字八筋地内	建設部建設課	23, 359, 600	20, 416, 000	87. 3%	20, 387, 400	株式会社ＯＤＡＴＥ工業	R5. 12. 8	3	12	B (12)	B
合計						10件	300, 397, 900	293, 737, 400	96. 1%				37	171		

入札方式：随意契約

単位：円

No.	契約番号	契約日	工種	工事名	施工場所	担当課	予定価格 (税込み)	落札額 (税込み)	落札率（％）	最低制限価格 (税込み)	相手方編集名称	見積日	応札者（者）	見積業者（者）
11	2023000350	R5. 9. 21	機械器具設置工事	伊達市斎場火葬炉設備修繕	伊達市保原町金原田字沼頭64番地	市民生活部生活環境課	3, 850, 000	3, 740, 000	97. 1%	－	富士建設工業株式会社	R5. 9. 15	1	1
12	2023000379	R5. 10. 13	電気通信工事	伊達橋離隔確保支障移転工事	伊達市箱崎字冲前 地先	総務部秘書広報課	2, 959, 000	2, 805, 000	94. 7%	－	N E C ネットスエスアイ株式会社 福島営業所	R5. 10. 10	1	1
13	2023000392	R5. 11. 15	暖冷房衛生設備工事	市役所庁舎中央監視装置通信モジュール修繕	伊達市保原町字舟橋 地内	財務部公有財産管理課	9, 790, 000	8, 096, 000	82. 6%	－	株式会社大氣社 東北支店	R5. 11. 10	1	1
14	2023000393	R5. 11. 15	暖冷房衛生設備工事	市役所庁舎冷温水蓄熱槽用圧縮機交換修繕	伊達市保原町字舟橋 地内	財務部公有財産管理課	4, 026, 000	3, 630, 000	90. 1%	－	株式会社大氣社 東北支店	R5. 11. 10	1	1
15	2023000394	R5. 12. 13	暖冷房衛生設備工事	市役所庁舎地熱採熱ポンプ交換修繕	伊達市保原町字舟橋 地内	財務部公有財産管理課	2, 750, 000	2, 750, 000	100. 0%	－	株式会社大氣社 東北支店	R5. 12. 8	1	1
合計						5件	23, 375, 000	21, 021, 000	92. 9%				5	5

入札方式：指名競争入札

単位：円

No.	契約番号	契約日	工種	工事名	施工場所	担当課	予定価格 (税込み)	落札額 (税込み)	落札率（％）	最低制限価格 (税込み)	受注者	入札日	応札者（者）	応札可能業 者数（者）	設定ランク （業者数）	落札者 ランク
合計						0件	0	0	－				0	0		

入札参加資格制限措置一覧表

資料2

(対象期間 令和5年9月1日 ～ 令和5年12月31日)

番号	商号または名称	主たる事業所の所在地	入札参加資格 制限措置期間	入札参加資格 制限措置理由	適用条項	備 考
1	ヤンマーアグリジャパン株式会社	大阪府大阪市北区鶴野町1－9	令和5年9月25日 から 令和5年12月24日 (3箇月)	不正又は不誠実な行為	要綱別表第2(8)	当該業者が元請けとして施工した工事において、令和3年5月15日にコンクリートポンプ車を使用させて作業を行っていた際に、労働者1名がコンクリートポンプ車のブームと型枠の間に挟まれる事故が発生した。この件について、同社及び同社の従業員は同工事現場における機械の配置に関する計画を作成しなければならなかったのに、これを作成しなかったとして令和5年3月24日付けで労働安全衛生法違反により、岩内簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の判決を受け、その刑が確定した。
2	会津法面株式会社	福島県南会津郡南会津町山口字欠河原1784	令和5年11月16日 から 令和6年1月15日 (2箇月)	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故	要綱別表第1(5)イ	令和5年8月3日、当該人が元請負人として施工中の南会津農林事務所発注「山地防災力強化総合対策0401工事」（工事番号：第22-36250-0028号）において、法面の切土作業の見張員として従事していた一次下請負人の作業員が、断崖掘削機の登坂ウインチのワイヤーの引っ掛かりを解消する作業を行っていたところ、機械の2～3m上の法面から発生した落石がクローラに当たって方向が変わり、当該作業員の頭部に当たり負傷した。この事故では、関係請負人及び関係請負人の作業員に対し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反しないよう指導していなかったなど、労働安全衛生法違反が生じており、元請負人として安全管理の措置が著しく不適切であったと判断される。

入札参加資格制限措置一覧表

資料2

（対象期間 令和 5 年 9 月 1 日 ～ 令和 5 年12月31日）

番号	商号または名称	主たる事業所の所在地	入札参加資格 制限措置期間	入札参加資格 制限措置理由	適用条項	備 考
3	株式会社タクマ	兵庫県尼崎市金楽寺町 2－2－3 3	令和 5 年11月16日 から 令和 6 年 2 月15日 （3 箇月）	不正又は不誠実な行 為	要綱別表第2(8)	当該業者が受託していた清掃工場の 設備保守管理業務の一環として、令和 3 年 1 1 月 7 日、派遣会社からの派遣 社員に、同工場内の搬送用コンベアへ の給油作業を行わせるに当たり、機械 の運転を停止せずかつ危険防止の覆い を設置せずに同作業を行わせ、同社員 を負傷させた。このことにより、労働 安全衛生法違反により令和 4 年 9 月 2 1 日に書類送検され、令和 5 年 8 月 1 0 日に起訴され、同年 8 月 2 9 日に罰 金刑の略式命令を受けた。
4	株式会社久米設計	東京都江東区潮見 2－1－22	令和 5 年12月15日 から 令和 7 年 6 月14日 （18箇月）	公契約関係競売等妨 害等	要綱別表第2(3)	当該業者の九州支社長等は、宮崎県 串間市が発注した消防庁舎新築の設計 業務の入札に関し、入札談合等関与行 為の排除及び防止並びに職員による入 札等の公正を害すべき行為の処罰に関 する法律等に違反した容疑で令和 5 年 1 1 月 1 6 日に宮崎県警に逮捕され た。

入札参加資格制限措置一覧表

資料2

（対象期間 令和 5 年 9 月 1 日 ～ 令和 5 年12月31日）

番号	商号または名称	主たる事業所の所在地	入札参加資格 制限措置期間	入札参加資格 制限措置理由	適用条項	備 考
5	滝谷建設工業株式会社	福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下177	令和 5 年12月18日 から 令和 5 年12月31日 （ 2 週間）	安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故	要綱別表第1(5)イ	令和 5 年 1 0 月 1 2 日、当該人が元請負人として施工中の会津若松建設事務所発注「道路橋りょう整備（交付）工事（付帯）」（工事番号：第23-41340-0140号）において、大型土のうの製作に当たり、大型土のうの製作フレーム枠に設置したフレコンバッグに土砂を投入する作業を行っていた際、バッグがフレームの内側に引き込まれたため、一次下請負人の作業員がとっさに左手で押さえた上で右手でバックホウのバケットを下げるよう合図したところ、フレームとバケットの間に左手を挟まれ負傷した。 この事故では、作業手順書やK Y活動時に指示した安全対策を下請負人に対して徹底させていないなど、元請負人として安全管理の措置が不適切であったと判断される。
6	株式会社 東日本建設コンサルタント	福島県いわき市植田町林内26ー 5	令和 5 年12月18日 から 令和 6 年 1 月30日 （ 1 箇月 2 週間）	過失等による粗雑工事	要綱別表第1(2)イ	当該人は、平成28年6月30日付けで契約したいわき建設事務所発注「設計業務委託（砂防・交付（再復））」（工事番号：第16-41380-0188号）において、平成28年11月2日の完成検査に合格し、発注者に成果物を納入した。その後、発注者が成果物に基づき待受擁壁工事を施工したところ、令和 5 年1月30日から2月3日の間に実施された会計実地検査において、設計が適切でなかったため、所要の安定度が確保されていない状態となっているとして指摘を受け、会計検査院が令和4年度決算検査報告として公表した。これにより、当該構造物の手直しが必要となった。

抽出工事一覧表

（対象期間 令和 5 年 9 月 1 日 ～ 令和 5 年12月31日）

入札方式：条件付一般競争入札

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
3	教育部教育総務課	伊達小学校改築事業市道根岸線道路改良工事	土木工事	80,133,900

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
4	建設部建設課	市道大柳石橋線舗装新設工事	舗装工事	92,093,100

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
5	未来政策部霊山総合支所	霊山こどもの村コテージ改修工事	建築工事	26,246,000

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
8	建設部上下水道課	公共下水道管渠布設替工事（東野崎地内）	土木工事	24,597,100

入札方式：随意契約

No.	工事担当課	工事名	工事種別	予定価格（円）
15	財務部公有財産管理課	市役所庁舎地熱採熱ポンプ交換修繕	暖冷房衛生設備工事	2,750,000

※金額は税込額

抽出事案説明書

No. 3

入 札 方 式	条件付一般競争入札
担 当 課	教育部教育総務課
入 札 日	令和5年10月10日
契 約 番 号	2023000363
契 約 日	令和5年10月19日
工 種	土木工事
工 事 名	伊達小学校改築事業市道根岸線道路改良工事
施 工 場 所	伊達市杓形 地内
工 事 概 要	道路改良 延長 L=184.0m 幅員 W=車道5.0m 歩道2.5m (9.25m)
入札参加資格及びその資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると認めた業者	
入札参加資格がないと認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	80,133,900 円
入札経過及び結果	入札参加業者 5 者で入札を執行した結果、1 回目の入札で 4 者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契 約 額 （ 税 込 ）	79,200,000 円
落 札 率	98.8%
受 注 者	多田建設株式会社 伊達支店
備 考	【工期】 着手：令和 5 年10月19日 完成：令和 6 年 9 月30日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和5年9月22日開催の資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		伊達小学校改築事業市道根岸線道路改良工事	No. 3
入札参加者の資格要件		その資格を選定した理由	
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること	土木工事	伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。	
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること		〃	
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと		〃	
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること		〃	
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること	土木工事業の許可を有している者。当該業種の特定建設業の許可を有する者。	当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。	
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること	伊達市内に本店、支店若しくは営業所を有する者で、支店・営業所については委任先として登録済の者	登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。	
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。	資格総合点数900点以上	対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。	
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること	1級土木施工管理技士の資格を有している監理技術者を配置できる者	建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。	

条件付一般競争入札参加資格確認一覧表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000363
工 事 名	伊達小学校改築事業市道根岸線道路改良工事

年月日	公告	R5. 9. 25	落札者決定	R5. 10. 16	条件設定	資格審査委員会	R5. 9. 22	資格確認	資格審査	R5. 10. 13
	開札	R5. 10. 10								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000363 入札日時 令和5年10月10日 9時30分

件名	伊達小学校改築事業市道根岸線道路改良工事				
場所	伊達市省形 地内				
期間	令和5年10月19日 から 令和6年9月30日				
業種	土木工事				
概要	道路改良 延長 L=184.0m 幅員 W=車道5.0m 歩道2.5m (9.25m)				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	株式会社植留緑化土木 伊達支店 支店長 伊藤 英彰		¥73,000,000		
2	森藤建設工業株式会社 代表取締役 森藤 健二		¥72,200,000		
3	佐藤建材工業株式会社 代表取締役 佐藤 正則		¥72,500,000		
4	広成建設株式会社 伊達支店 支店長 安齋 勝之		¥72,350,000		
5	多田建設株式会社 伊達支店 取締役支店長 阿部 公嗣	落札	¥72,000,000		
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 多田建設株式会社 伊達支店 取締役支店長 阿部 公嗣

(2) 予定価格 72,849,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(3) 最低制限価格 64,057,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)
(4) 落札金額 72,000,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (5) 落札率 98.8 %

令和5年10月10日
上記のとおり入札結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

平面図 S=1:500
伊達市沓形地内

令和 5 年度 施工延長 L=184.0m W=5.00m(9.25m)

車道 表層工 再生密粒度アスコン20F t= 5cm 上層路盤工 粒砕砕石(M-40) t=15cm 下層路盤工 再生クラッシャーラン(RC-40) t=20cm 路床置換工 CBR20%以上 t=60cm
歩道 表層工 再生細粒度アスコン13 t= 3cm 路盤工 再生クラッシャーラン(RC-40) t=10cm

U型側溝(Ⅲ-A-i-300A) L=5.0m
C蓋(Ⅶ-C-g-300) N= 8枚
G蓋(Ⅶ-C-a-300S) N= 1枚

第7号横断側溝SOU303 L=6.0m

L型擁壁ﾌﾞﾛｯｸ
H=1.20m L=4.0m

U型側溝(Ⅲ-A-h-300A) L=26.6m
C蓋(Ⅶ-C-f-300) N=49枚
G蓋(Ⅶ-C-b-300S) N= 2枚

U型側溝(Ⅲ-A-h-300A) L=76.6m
C蓋(Ⅶ-C-f-300) N=139枚
G蓋(Ⅶ-C-b-300S) N= 7枚

U型側溝(Ⅲ-A-h-300A) L=69.3m
C蓋(Ⅶ-C-f-300) N=125枚
G蓋(Ⅶ-C-b-300S) N= 6枚

第3号歩道工 1号進入口

第4号歩道工

第5号歩道工 2号進入口

第6号歩道工

第2号横断側溝
L=7.47m 400*500

第1号集水樹
L=15.0m

IP.1	
I.A	19-34-34
R	300.000
L	23.789
C.L	41.455
S.L	0.942

伊達市立伊達小学校

IP.1	
I.A	9-04-08
R	300.000
L	23.789
C.L	41.455
S.L	0.942

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去
L=4.0m

第7号集水樹
第6号横断側溝
SOU303
L=12.0m

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去
L=2.0m

基準点座標一覧表		
点名	X座標	Y座標
T.1	202369.067	58397.978
T.2	202340.199	58374.135
T.17	202301.258	58387.864
T.18	202305.373	58339.204
T.19	202330.304	58485.773
T.20	202343.099	58432.813
T.21	202242.054	58409.076
T.22	202296.394	58418.933
T.5	202184.407	58392.649
T.6	202142.288	58379.480

中心線座標一覧表(市道根岸線)		
点名	X座標	Y座標
NO.0	202332.600	58425.083
NO.0+13.50	202319.178	58423.634
NO.1	202312.716	58422.936
BC.1	202312.487	58422.912
NO.2	202282.878	58420.402
NO.2+10.00	202283.001	58418.838
NO.3	202273.158	58417.076
NO.3+3.00	202270.212	58416.509
SP.1	202234.106	58413.084
IP.1	202233.315	58416.524
NO.4	202253.587	58412.964
NO.5	202234.195	58408.073
NO.5+3.00	202231.304	58407.273
NO.6	202215.015	58402.411
NO.6+5.00	202210.256	58400.876
EC.1	202197.296	58396.425
NO.7	202186.076	58395.987
NO.7+4.50	202191.841	58394.465
NO.7+14.00	202182.899	58391.259
NO.8	202177.251	58389.233
NO.8+17.00	202161.250	58383.492
NO.9	202158.426	58382.479
NO.9+10.00	202149.014	58379.102
EP	202141.918	58376.556

視線誘導標

凡例	数量
土中片面	9本
土中両面	7本

第4号横断側溝
SOU303
L=10.0m

第2号 勾配調整型側溝 L=86.3m
C蓋(Ⅶ-C-g-300) N=155枚 G蓋(Ⅶ-C-a-300S) N= 8枚

第5号
横断側溝
SOU305

U型側溝(Ⅲ-A-i-300C) L=44.1m
C蓋(Ⅶ-C-g-300) N=80枚 G蓋(Ⅶ-C-a-300S) N= 4枚

第6号集水樹

U型側溝
(Ⅲ-A-i-300A) L=22.4m
C蓋(Ⅶ-C-g-300) N=41枚
G蓋(Ⅶ-C-a-300S) N= 2枚

U型側溝
(Ⅲ-A-i-300A) L=6.0m
C蓋(Ⅶ-C-g-300) N=12枚

第4号集水樹


第5号集水樹

第4号取付舗装


耐水処理舗装 A=152.9m2

令和 5 年度 工事番号		第 号	
市道根岸線		伊達市沓形 地内	
伊達小学校改築事業市道根岸線道路改良工事			
平 面 図			
縮尺	図 示	図面番号	1 / 19
測 量		主 任 技師者	
設 計		管 理 技師者	
伊 達 市 役 所			

標準横断図 S=1:50

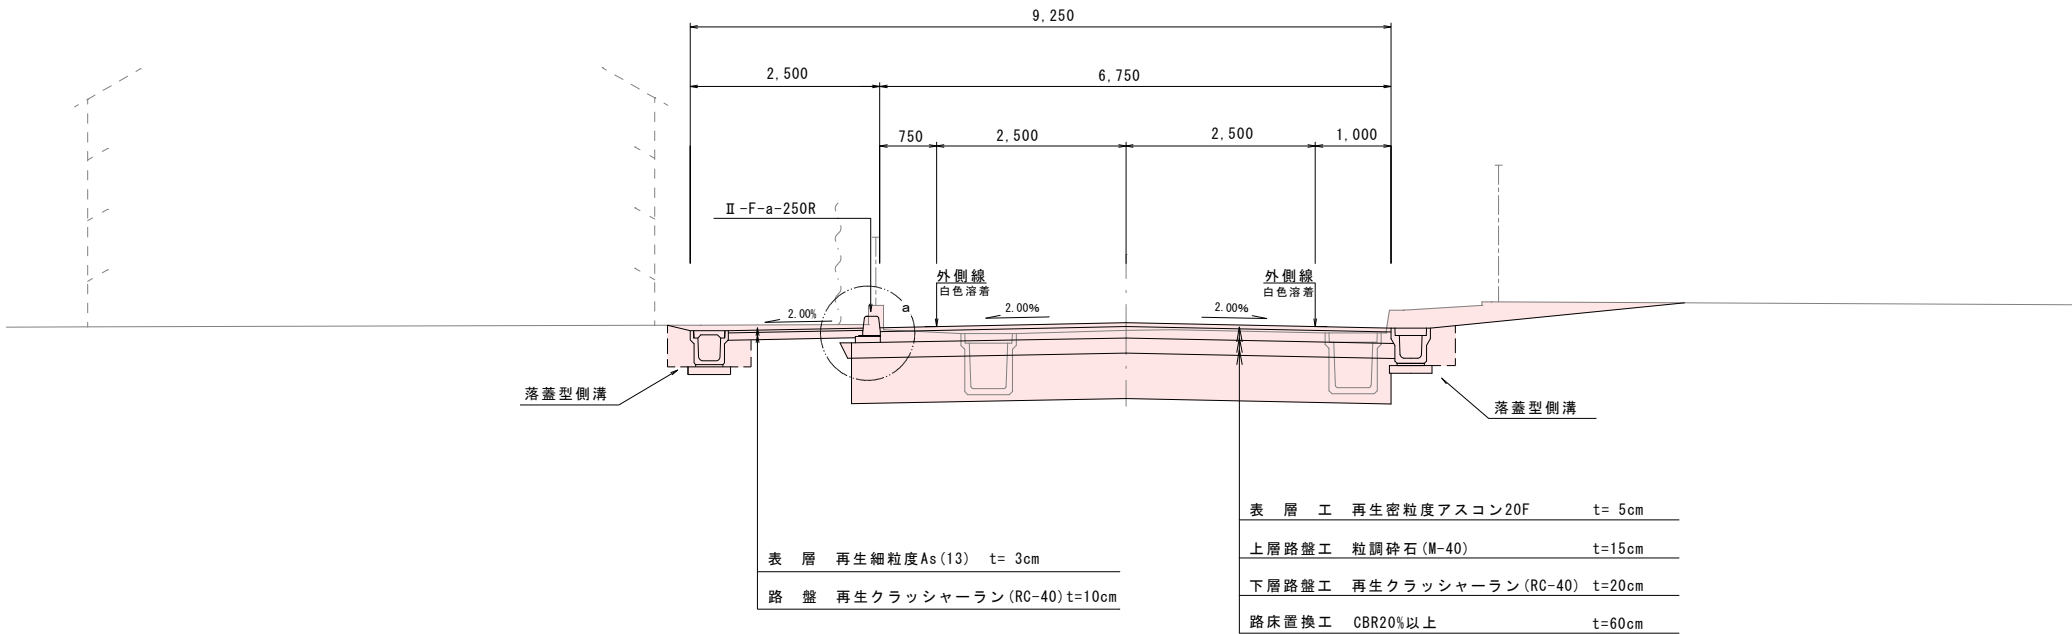

a 部詳細図 S=1:20

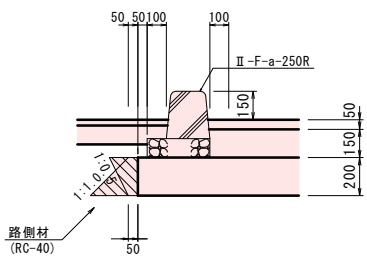

路側材 m 当り
下層路盤 (RC-40) (盛土部) A=0.030m²
下層路盤 (RC-40) (切土部) A=0.020m²

設計条件

項目	条件	備考
道路規格	第3種 第4級	
設計速度	V = 30 km	
車道幅員	5.00 m	
路肩幅員	歩道有り 0.75 m 歩道無し 1.00 m	
歩道幅員	左側 2.50 m	
交通区分	N3	舗装計画交通量 (台・日・方向) 40台以上100台未満

舗装構成

設計 C.B.R	3.0 %	
凍結指数 50以下	凍結深 19 cm	

(車道)

名称	材料	施工厚	適要
表層工	密粒度As20F(再生材)	5 cm	
上層路盤工	粒調碎石 (M-40)	15 cm	
下層路盤工	再生材 (RC-40)	20 cm	
舗装全厚		40 cm	TA=15, TA'=15.25
置換盛土	CBR20以上	60 cm	

(歩道)

名称	材料	施工厚	適要
表層工	細粒度As13(再生材)	3 cm	
路盤工	再生材 (RC-40)	10 cm	

(一般進入部)

名称	材料	施工厚	適要
表層工	密粒度As13F(再生材)	4 cm	
路盤工	再生材 (RC-40)	10 cm	

令和 5 年度 工事番号 第 号			
市道根岸線 伊達市奇形 地内			
伊達小学校改築事業市道根岸線道路改良工事			
標準横断図			
縮尺	図示	図面番号	3 / 19
測量		主任技術者	
設計		管理技術者	
伊達市役所			

抽出事案説明書

No. 4

入 札 方 式	条件付一般競争入札
担 当 課	建設部建設課
入 札 日	令和5年10月10日
契 約 番 号	2023000370
契 約 日	令和5年10月19日
工 種	舗装工事
工 事 名	市道大柳石橋線舗装新設工事
施 工 場 所	伊達市保原町高成田字出羽地内
工 事 概 要	舗装新設 延長 L=573.5m、幅員 W=6.0m (10.0m)
入札参加資格及びその資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると認めた業者	
入札参加資格がないと認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	92,093,100 円
入札経過及び結果	入札参加業者 3 者で入札を執行した結果、1 回目入札で 2 者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契 約 額 （ 税 込 ）	91,850,000 円
落 札 率	99.7%
受 注 者	株式会社植留緑化土木 伊達支店
備 考	【工期】 着手：令和 5 年 10 月 19 日 完成：令和 6 年 3 月 22 日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和5年9月22日開催の資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		市道大柳石橋線舗装新設工事	No. 4
入札参加者の資格要件			その資格を選定した理由
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること	舗装工事		伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること			〃
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと			〃
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること			〃
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること	舗装工事業の許可を有している者。当該業種の一般建設業又は特定建設業の許可を有する者。		当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること	伊達市内に本店、支店若しくは営業所を有する者で、支店・営業所については委任先として登録済の者		登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。	資格総合点数800点以上		対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること	1級又は2級土木施工管理技士、1級又は2級建設機械施工管理技士の資格を有している主任技術者を配置できる者		建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。

条件付一般競争入札参加資格確認一覽表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000370
工 事 名	市道大柳石橋線舗装新設工事

年月日	公告	R5. 9. 25	落札者決定	R5. 10. 16	条件設定	資格審査委員会	R5. 9. 22	資格確認	資格審査	R5. 10. 13
	開札	R5. 10. 10								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000370 入札日時 令和5年10月10日 9時45分

件名	市道大柳石橋線舗装新設工事				
場所	伊達市保原町高成田字出羽地内				
期間	令和5年10月19日 から 令和6年3月22日				
業種	舗装工事				
概要	延長 L=573.5m、幅員 W=6.0m (10.0m)				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	株式会社植留緑化土木 伊達支店 支店長 伊藤 英彰	落札	¥83,500,000		
2	株式会社渡辺組 代表取締役 渡辺 重雄		¥83,700,000		
3	森藤建設工業株式会社 代表取締役 森藤 健二		¥84,000,000		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 株式会社植留緑化土木 伊達支店 支店長 伊藤 英彰


(2) 予定価格 83,721,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(3) 最低制限価格 73,512,000 円 (消費税及び地方消費税を除く)

(4) 落札金額 83,500,000 円 (消費税及び地方消費税を除く) (5) 落札率 99.7 %

令和5年10月10日

上記のとおり入札結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

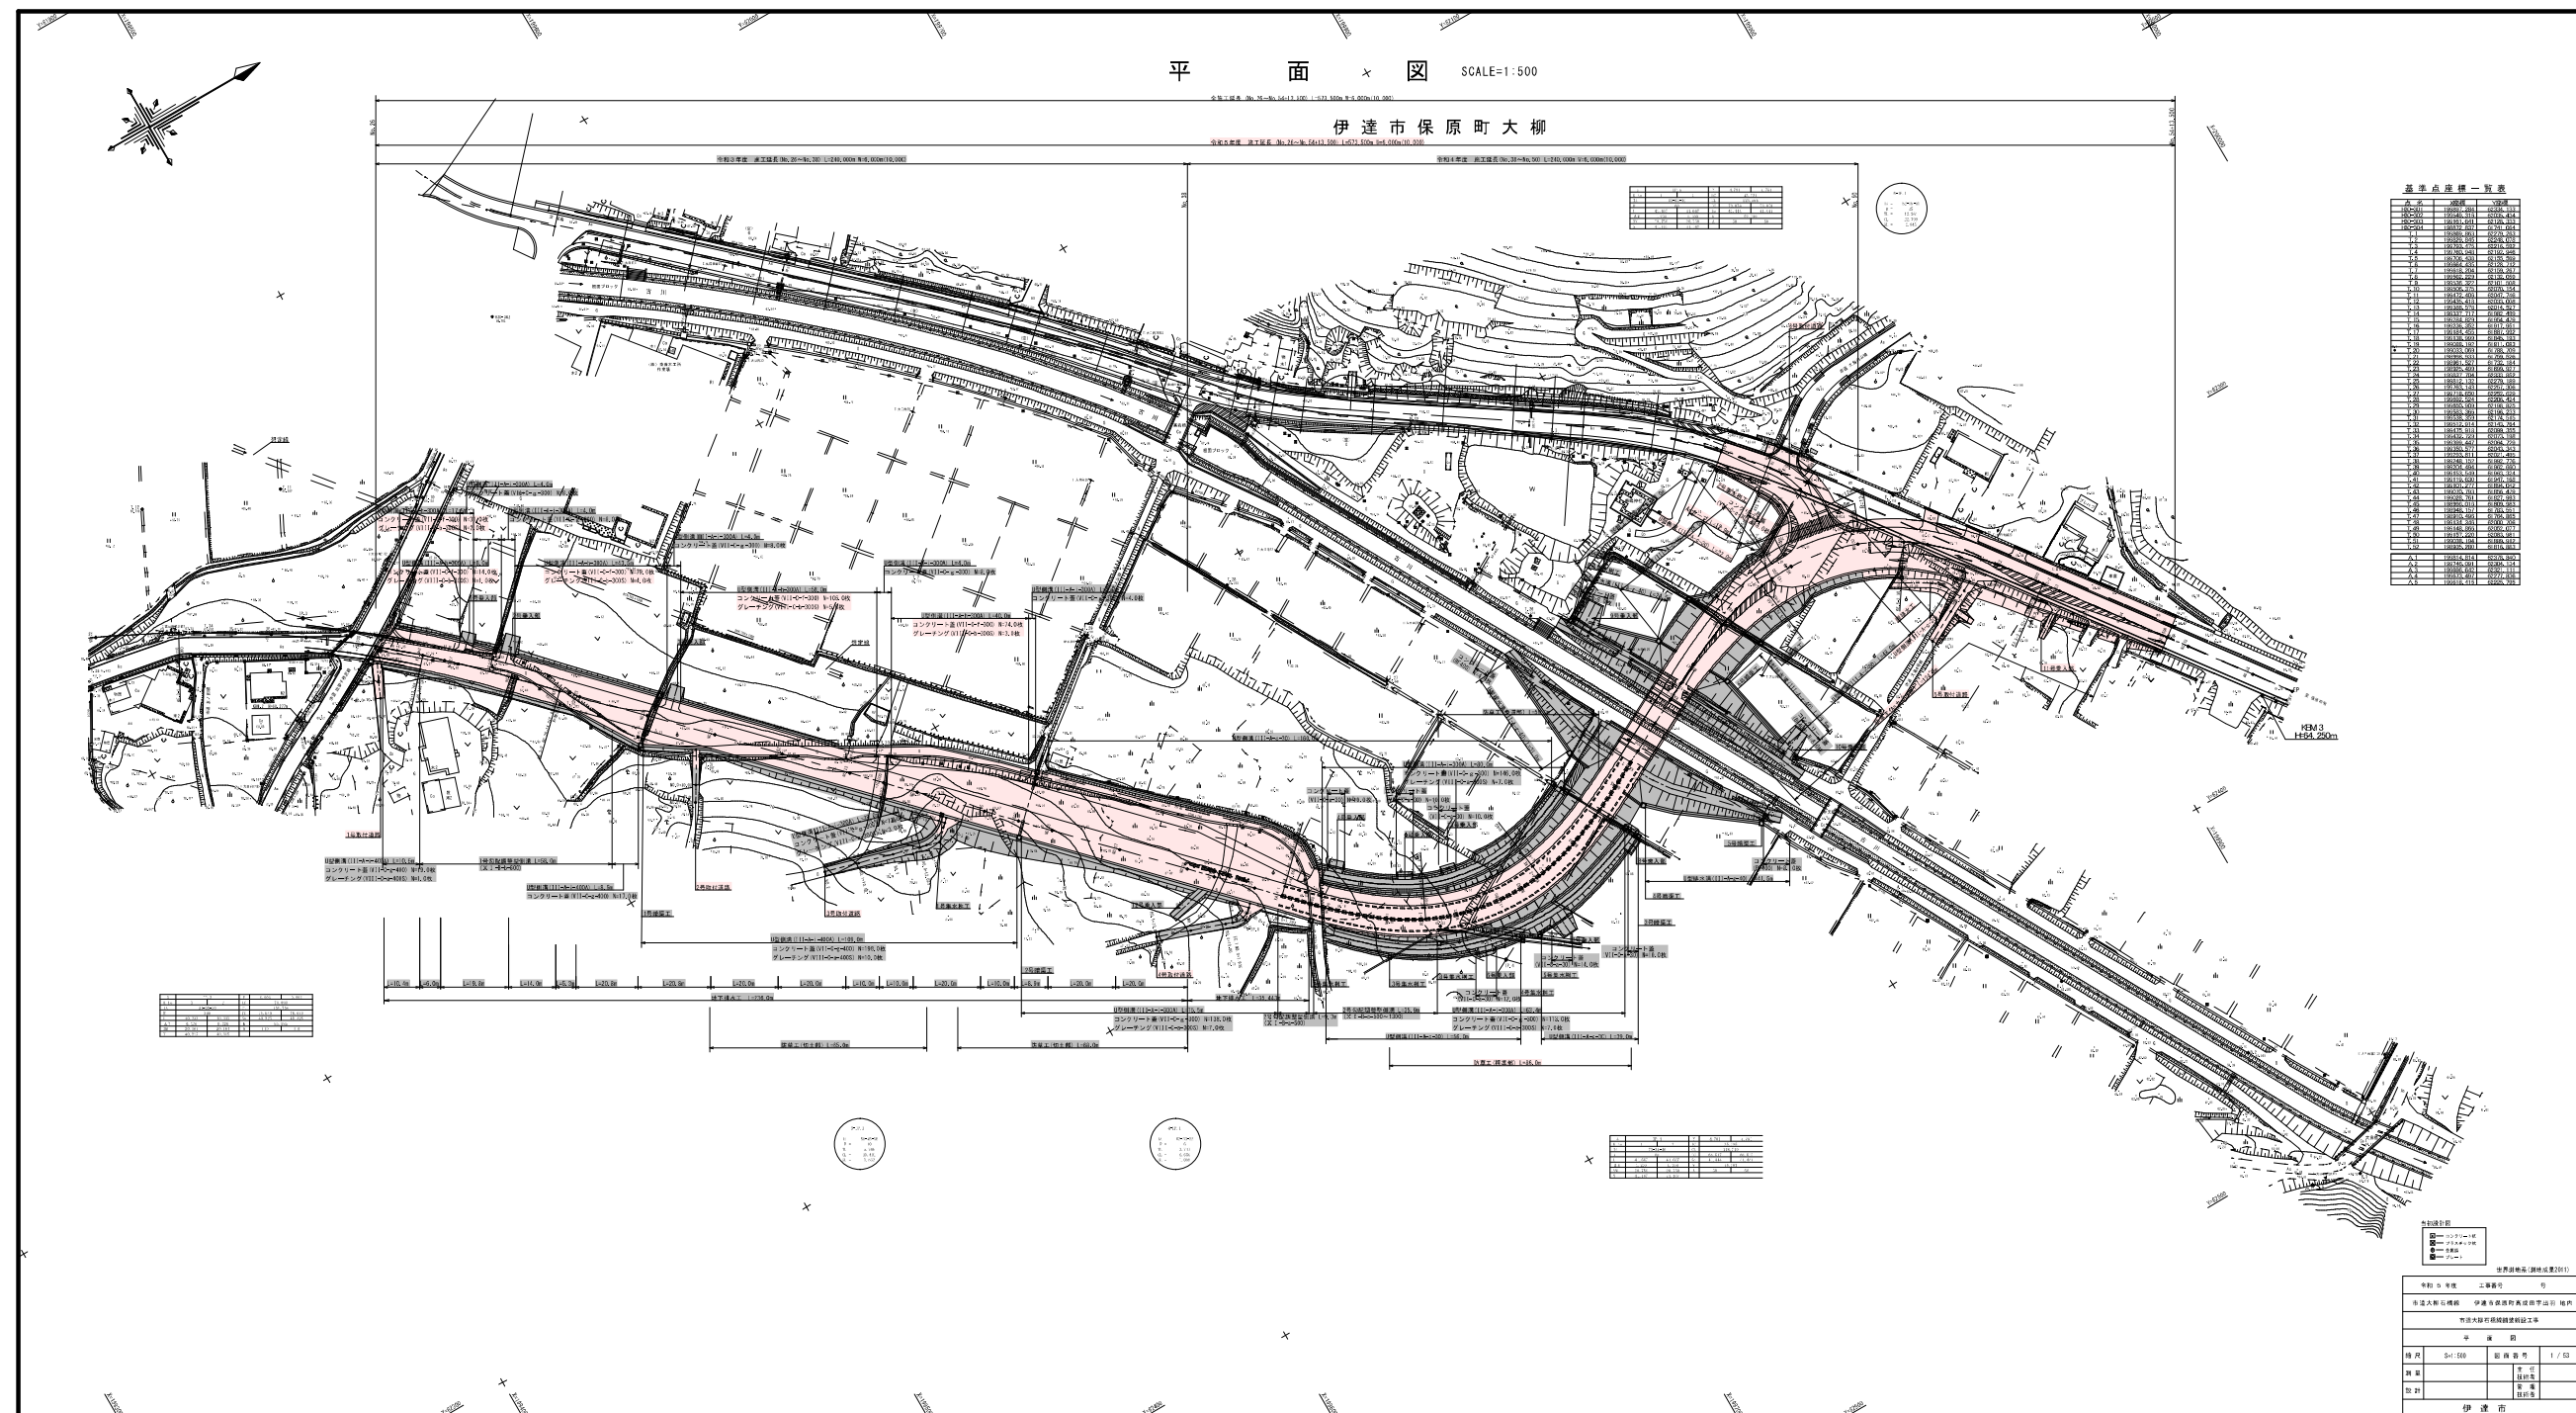

道路構造令幾何構造基準値一覧表

項 目		基 準 値	採 用 値	摘 要
最 小 曲 線 半 径 (m)	標 準 値	60	60	
	特 例 値	50		
	望ましい値	100		
最 小 曲 線 長 (m)	標 準 値	500/θ	---	
	特 例 値	70		
最 小 緩 和 曲 線 長 (m)		35	41.667	
緩 和 曲 線 の 省 略 半 径 (m)		500	---	
最 急 縦 断 勾 配 (%)	標 準 値	7	0.7	
	特例値1,2,3種	10	---	
	特例値 4種	9	---	
最 小 縦 断 曲 線 長 (m)		35	40	
最 小 縦 断 曲 線 半 径 (m)	凸 型	450	9174	
	凹 型	450	10363	
縦断勾配特例値の制限長 (m)	i =8 %	400	---	
	i =9 %	300	---	
	i =10%	200	---	
最大合成勾配 (%)	標 準 値	11.5	---	
	特 例 値		---	
片勾配を打ち切る最小曲線半径 (m)	標準勾配2.0%	800	---	
	標準勾配1.5%	600	---	

道 路 構 造 規 格

道 路 規 格	第3種3級
設 計 速 度	V=40km/h
標準横断勾配	2.00%

No. 26～No. 42 (L=320.000m)				
設計CBR	交 通 量 区 分	目 標 T A	設 計 T A	
3.00%	N4	19	19.00	


No. 42～No. 54+13.500 (L=253.500m)				
設計CBR	交 通 量 区 分	目 標 T A	設 計 T A	
8.00%	N4	14	14.00	

車道舗装 No. 26～No. 42 (L=320.000m)				
舗 装 構 成	厚 さ	等値換算係数	設 計 T A	摘 要
表層工 (再生密粒度As20F)	5	1.00	5.00	
上層路盤工 (M-40)	15	0.35	5.25	
下層路盤工 (RC-40)	35	0.25	8.75	
計	55		19.00	
路床置換 (良質土 CBR ≧ 20%)	50			

車道舗装 No. 42～No. 54+13.500 (L=253.500m)				
舗 装 構 成	厚 さ	等値換算係数	設 計 T A	摘 要
表層工 (再生密粒度As20F)	5	1.00	5.00	
上層路盤工 (M-40)	15	0.35	5.25	
下層路盤工 (RC-40)	15	0.25	3.75	
計	35		14.00	



歩道舗装 (標準部) No. 26～No. 54+13.500 (L=573.000m)		
舗 装 構 成	厚 さ	摘 要
表層工 (再生細粒度As13)	3	
路盤工 (RC-40)	10	
計	13	

標 準 横 断 図 S=1:50

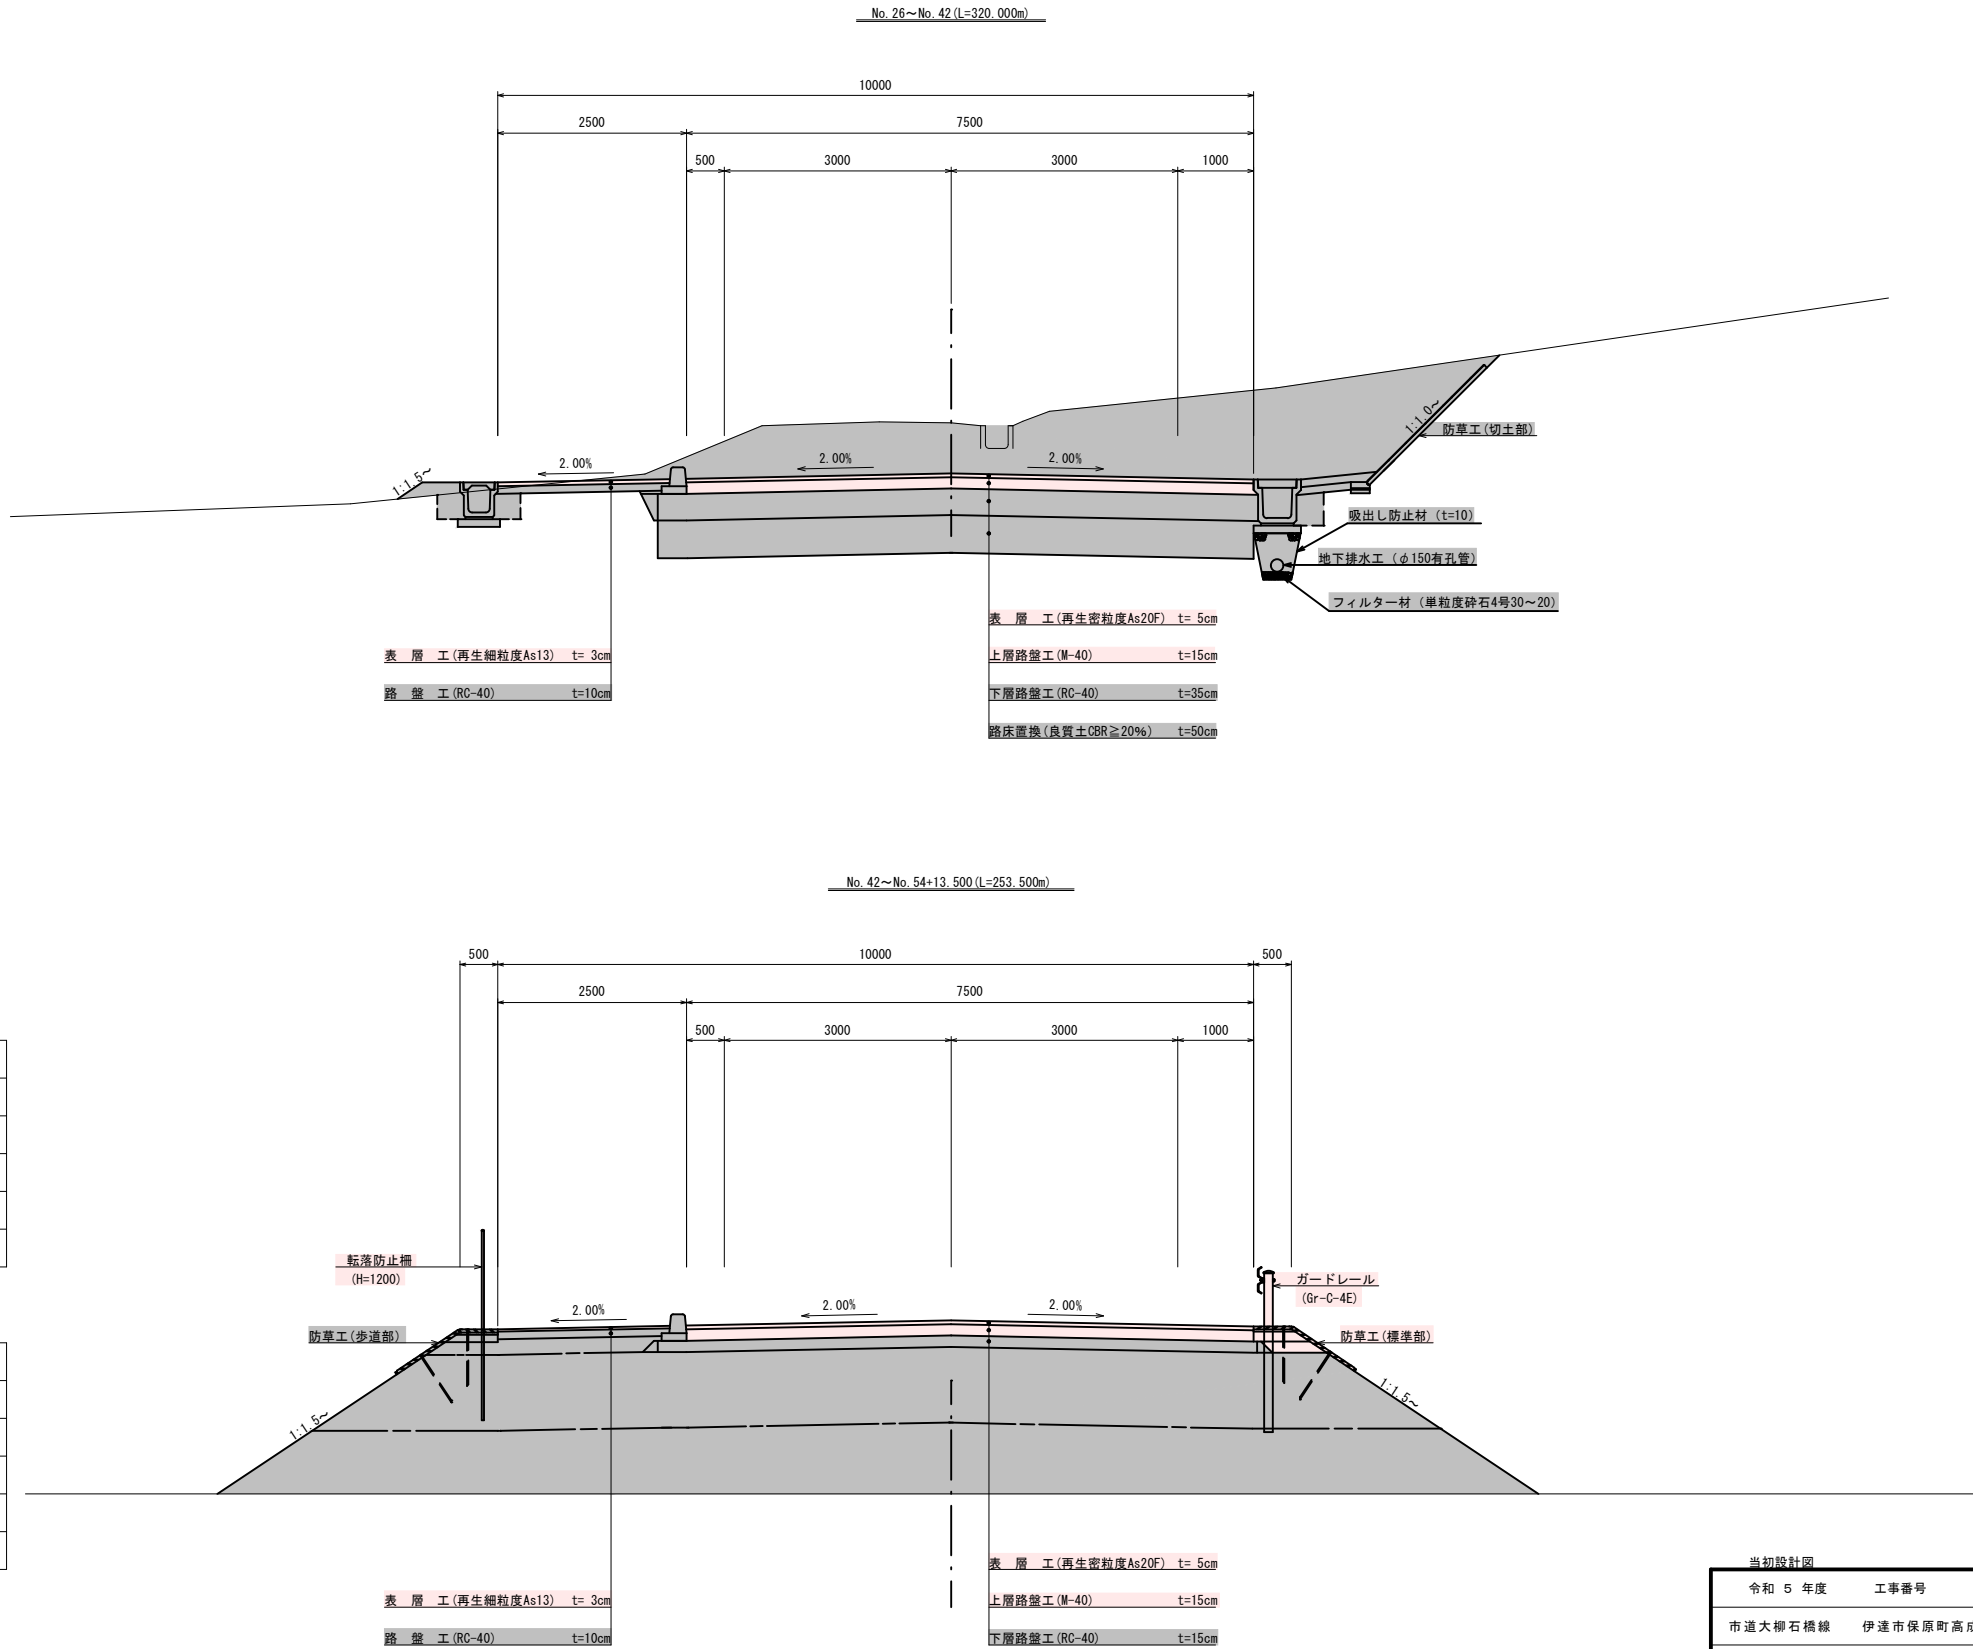


当初設計図			
令和 5 年度		工事番号	号
市道大柳石橋線		伊達市保原町高成田字出羽 地内	
市道大柳石橋線橋舗装新設工事			
標 準 横 断 図			
縮 尺	S=1:50	図 面 番 号	3 / 53
測 量		主 任 技 術 者	
設 計		管 理 技 術 者	
伊 達 市			

全 体 一 般 図

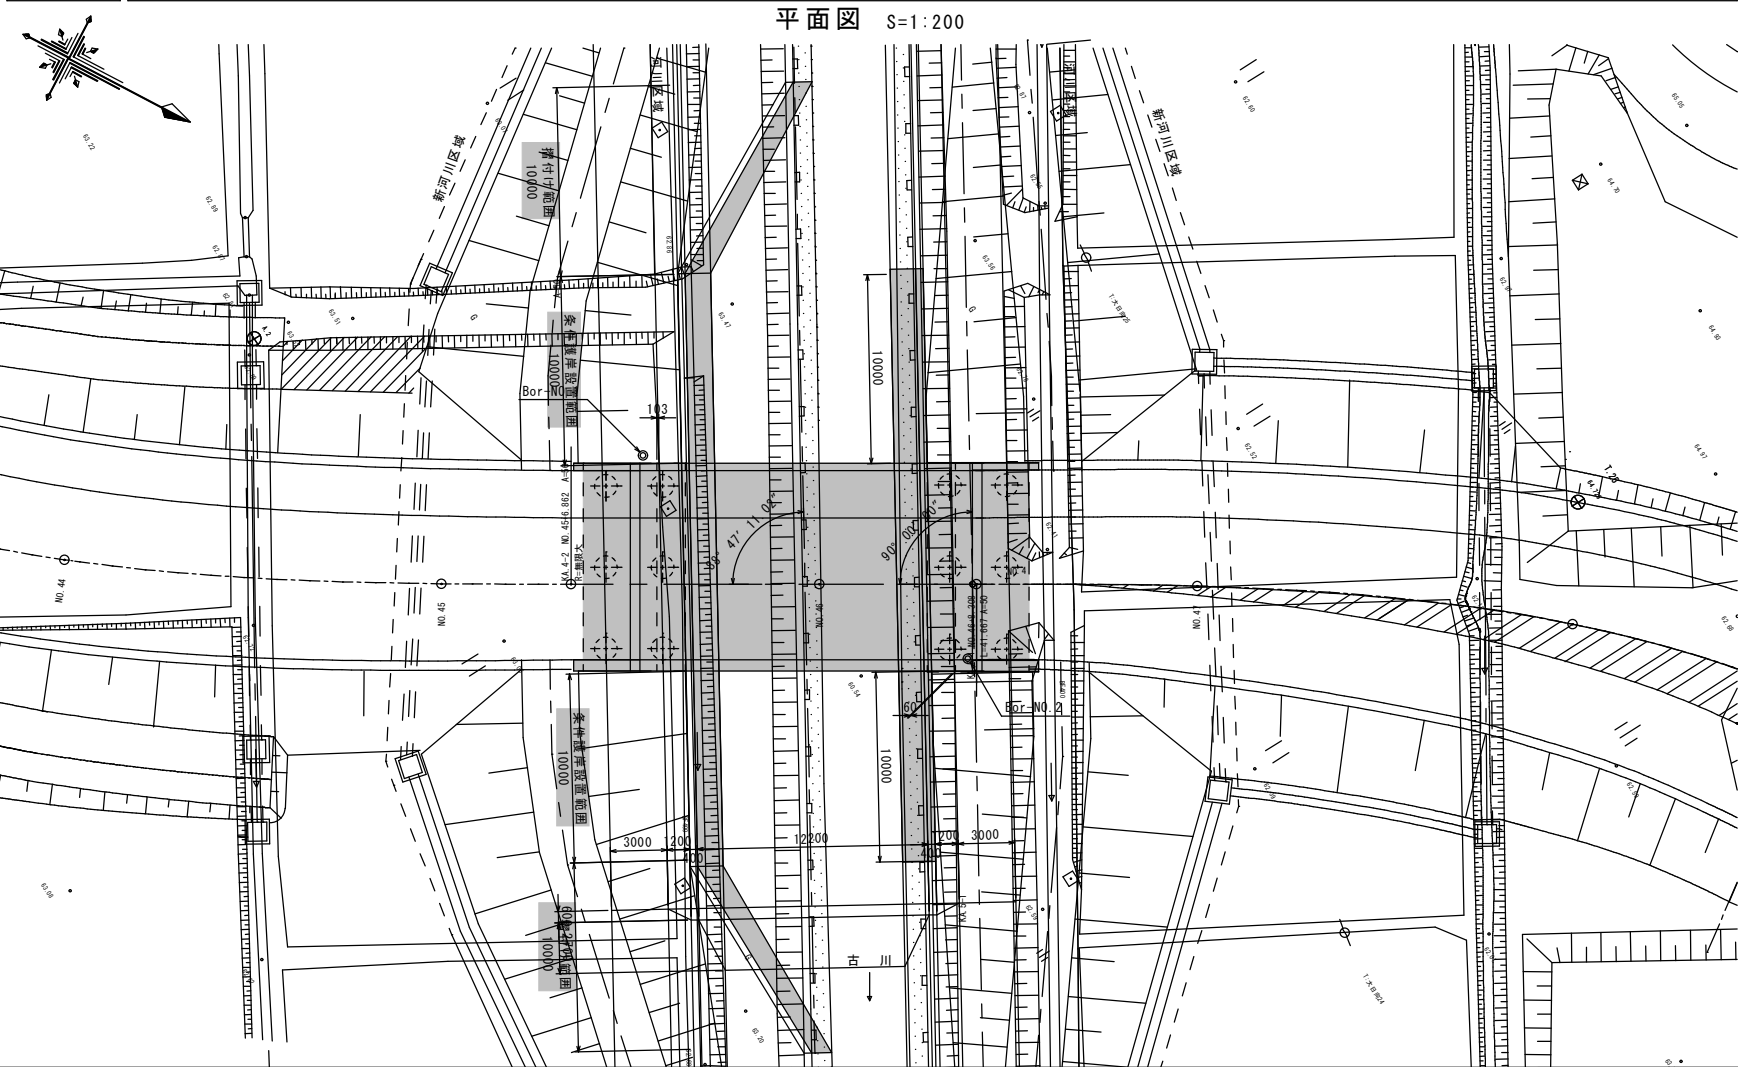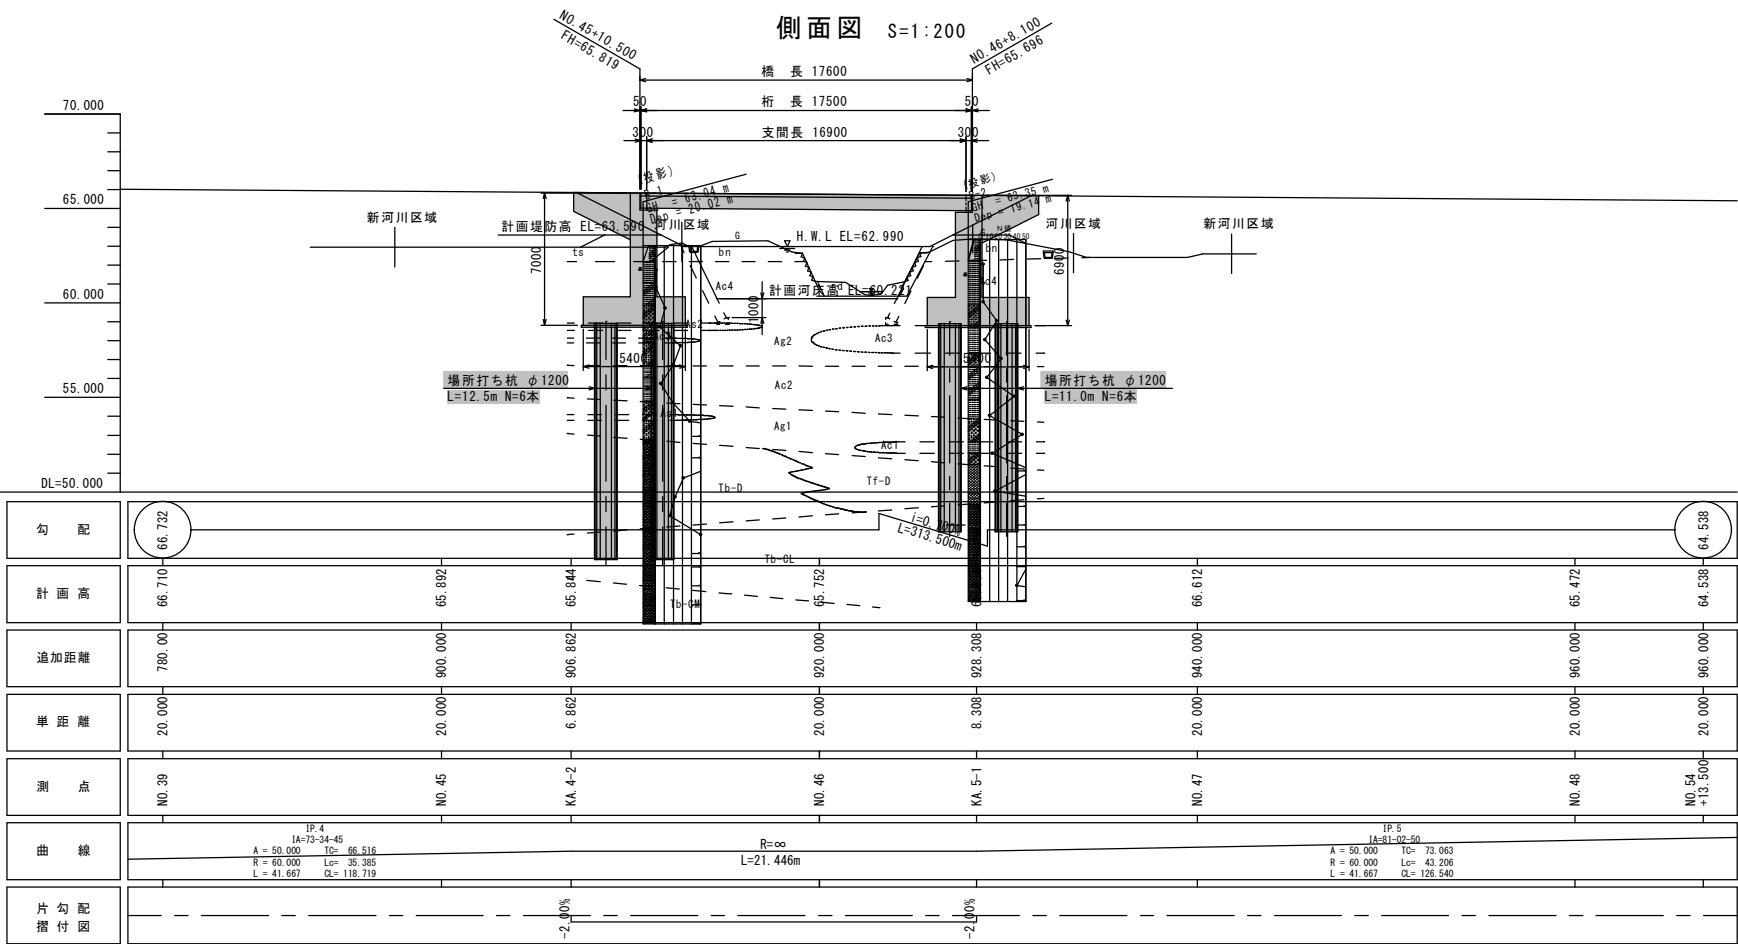


上部工断面図 S=1:50

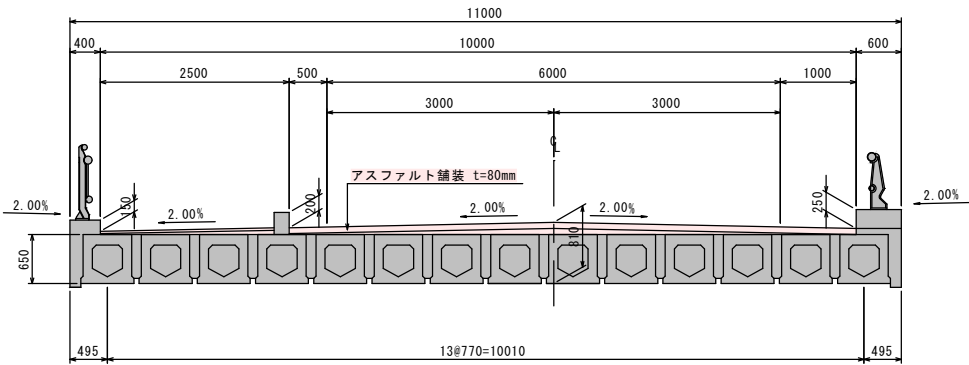

地質時代	地層区分	凡 例		
		土・岩の分類	表示記号	土質・岩石名
第四紀	表土	粘性土	ts	砂質シルト
	盛土	粘性土	bn	硬湿り砂質シルト
	現河床堆積物	粘性土～礫質土	rd	粘土シルト、砂礫
	沖積粘性土 4	粘性土	Ac4	シルト、砂質シルト
	沖積砂質土 2	砂質土	As2	シルト質砂
	沖積粘性土 3	粘性土	Ac3	砂質シルト、シルト
	沖積礫質土 2	礫質土	Ag2	シルト質砂礫
	沖積粘性土 2	粘性土	Ac2	砂湿りシルト、シルト 砂質シルト
	沖積砂質土 1	砂質土	As1	有機質砂
	沖積粘性土 1	粘性土	Ac1	シルト
新第三紀	豊山層	軟岩 I	Tf-D	凝灰岩 (D)
		軟岩 I	Tb-D	凝灰角礫岩 (D)
		軟岩 I	Tb-CL	凝灰角礫岩 (CL)
		軟岩 II	Tb-CM	凝灰角礫岩 (CM)

設計条件	
路線名称	市道大柳石橋線
道路規格	第3種第3級
設計速度	V=40km/h
計画交通量	6700台/日
大型車交通量	N4 (100以上250台未満/日・方向)
橋の重要度	B種の橋
塩害対策区分	無し
橋 長	17.600m
桁 長	17.500m
支 間 長	16.900m
幅員構成	有効幅員 10.000m 総幅員 11.000m
斜 角	90° 00' 00"
線形条件	平面線形 R=∞ 縦断勾配 i=-0.70% 横断勾配 2.000% (坪み勾配)
設計活荷重	B活荷重
雪 荷 重	なし
舗装構成	車 道 アスファルト舗装 t=80mm 歩 道 アスファルト舗装 t=30mm
耐震設計条件	地域別補正係数 Gz=1.00 地盤種別 II 種地盤 設計震度 kh=0.25
交差条件	一級河川東根川
形式	上部工 単純プレテンホロー桁橋 下部工 逆T式橋台 基礎工 場所打ち杭φ1200
支持地盤	シルト混じり砂礫層 (洪積層)
架設工法	トラックスレーン架設
適用示方書	道路橋示方書・同解説 I～V 編 (日本道路協会) H29.11 福島県土木設計マニュアル (橋梁編) H29.4

計画河川断面図 S=1:100

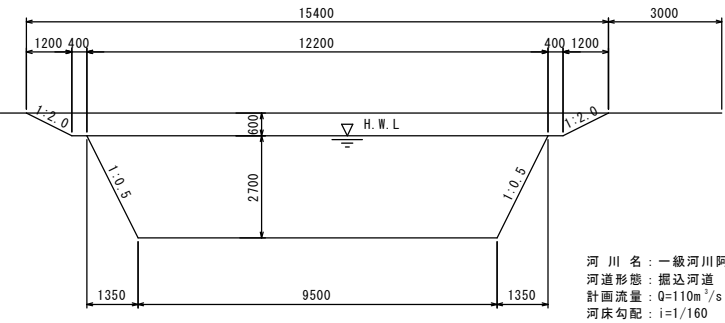

当初設計図			
令和 5 年度		工事番号第	号
伊達市保原町大柳宇大島 地内			
市道大柳石橋線舗装新設工事			
橋梁全体一般図			
縮 尺	図 示	図 面 番 号	47/53
測 量		主 任 技 術 者	
設 計		管 理 技 術 者	
伊 達 市			

抽出事案説明書

No. 5

入札方式	条件付一般競争入札
担当課	未来政策部霊山総合支所
入札日	令和5年11月10日
契約番号	2023000382
契約日	令和5年11月21日
工種	建築工事
工事名	霊山こどもの村コテージ改修工事
施工場所	伊達市霊山町石田字宝司沢地内
工事概要	ウッドデッキ改修 5棟（ウッドデッキ改修、屋根、塗装、柱等構造材補修、軒天改修） 駐車場整備、南側道路駐車帯整備
入札参加資格及びその資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると認めた業者	
入札参加資格がないと認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	26,246,000 円
入札経過及び結果	入札参加業者3者で入札を執行した結果、全者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契約額（税込）	25,795,000 円
落札率	98.2%
受注者	佐藤建設株式会社
備考	【工期】 着手：令和5年11月21日 完成：令和6年3月21日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和5年10月17日開催の競争入札参加者資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		霊山こどもの村コテージ改修工事	No. 5
入札参加者の資格要件			その資格を選定した理由
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること	建築工事		伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること			〃
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと			〃
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること			〃
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること	建築工事業の許可を有している者。当該業種の一般建設業又は特定建設業の許可を有する者		当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること	伊達市内に本店、支店若しくは営業所を有する者で、支店・営業所については委任先として登録済の者		登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。	資格総合点数700点以上		対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること	1級又は2級建築施工管理技士の資格を有している主任技術者を配置できる者		建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。

条件付一般競争入札参加資格確認一覽表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000382
工 事 名	霊山こどもの村コテージ改修工事

年月日	公告	R5. 10. 23	落札者決定	R5. 11. 16	条件設定	資格審査委員会	R5. 10. 17	資格確認	資格審査	R5. 11. 15
	開札	R5. 11. 10								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000382 入札日時 令和5年11月10日 9時15分

件名	霊山こどもの村コテージ改修工事				
場所	伊達市霊山町石田字宝司沢地内				
期間	令和5年11月21日 から 令和6年3月21日				
業種	建築工事				
概要	ウッドデッキ改修 5棟（ウッドデッキ改修、屋根、塗装、柱等構造材補修、軒天改修） 駐車場整備、南側道路駐車帯整備				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利明	落札	¥23,450,000		
2	株式会社渡辺工務店 代表取締役 渡辺 武		¥23,850,000		
3	株式会社利根川組 代表取締役 利根川 靖幸		¥23,600,000		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 利明


(2) 予定価格 23,860,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格 21,433,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(4) 落札金額 23,450,000 円（消費税及び地方消費税を除く） (5) 落札率 98.2 %



令和5年11月10日

上記のとおり入札結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

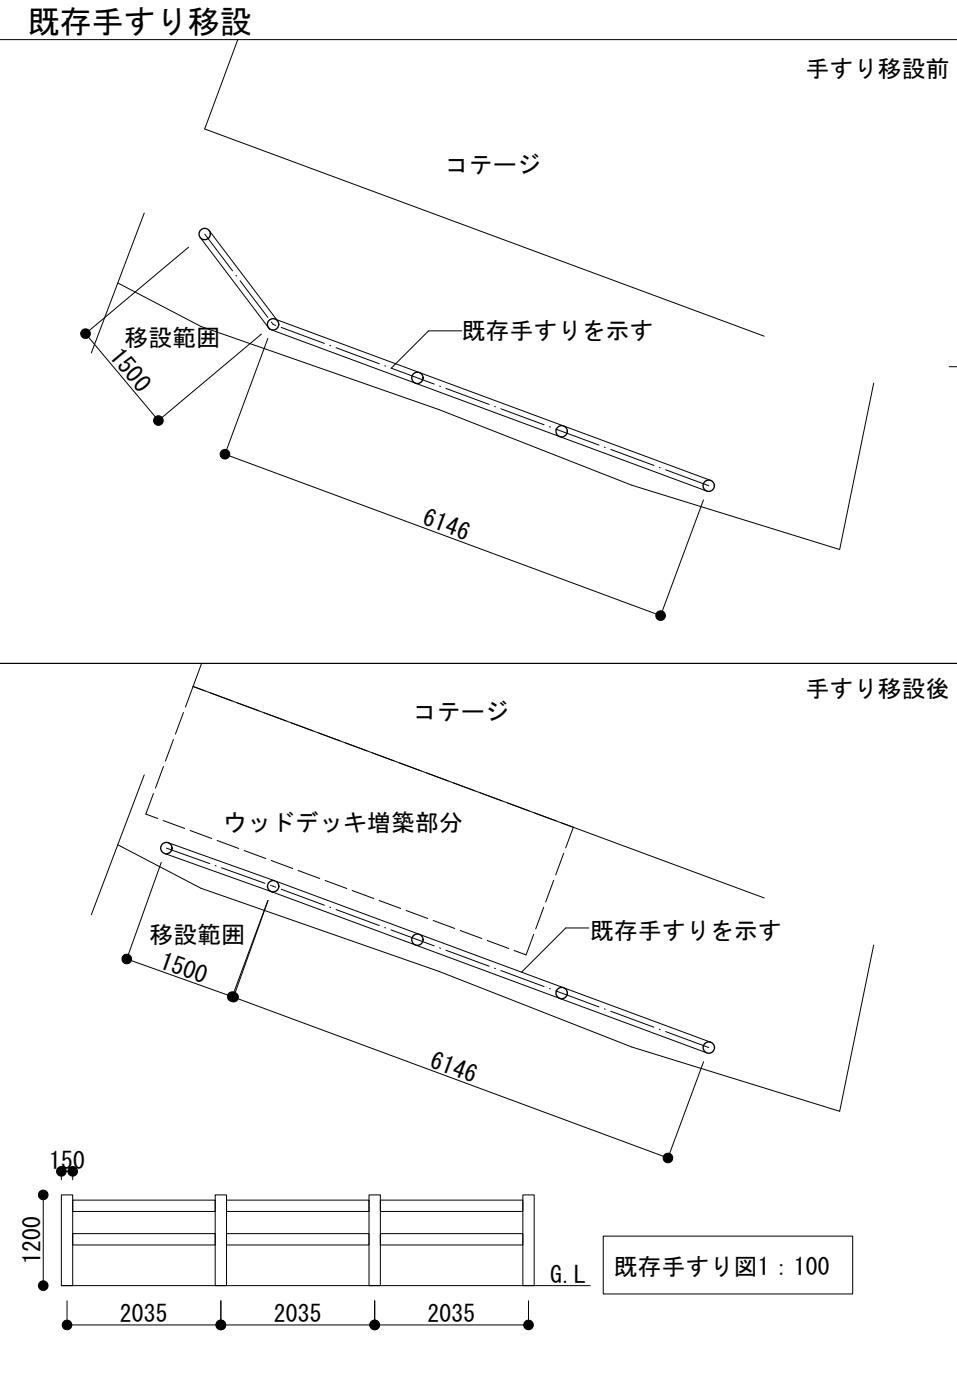


改修前

改修後

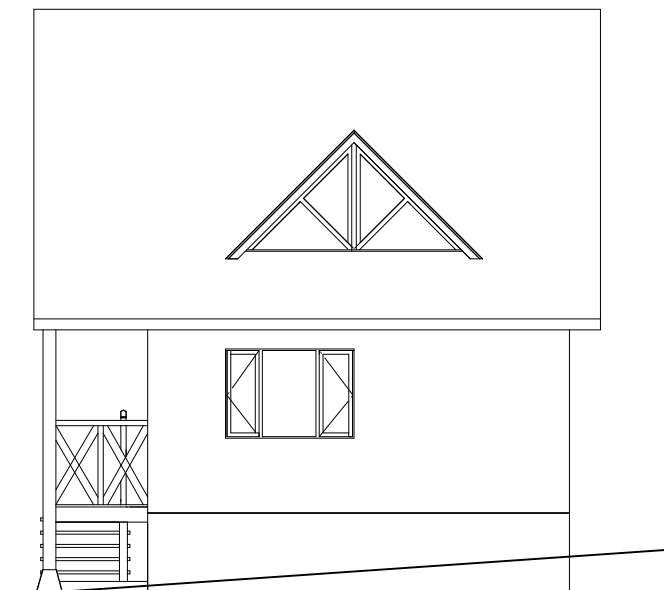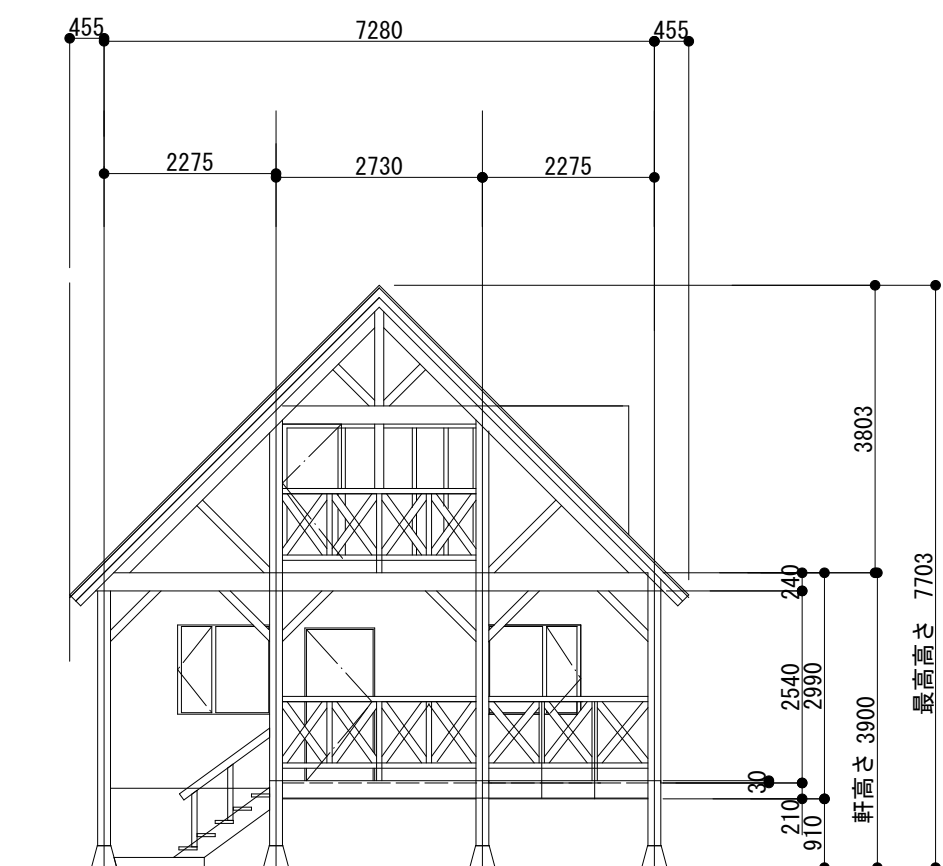

南側立面図 1 : 100



東側立面図 1 : 100

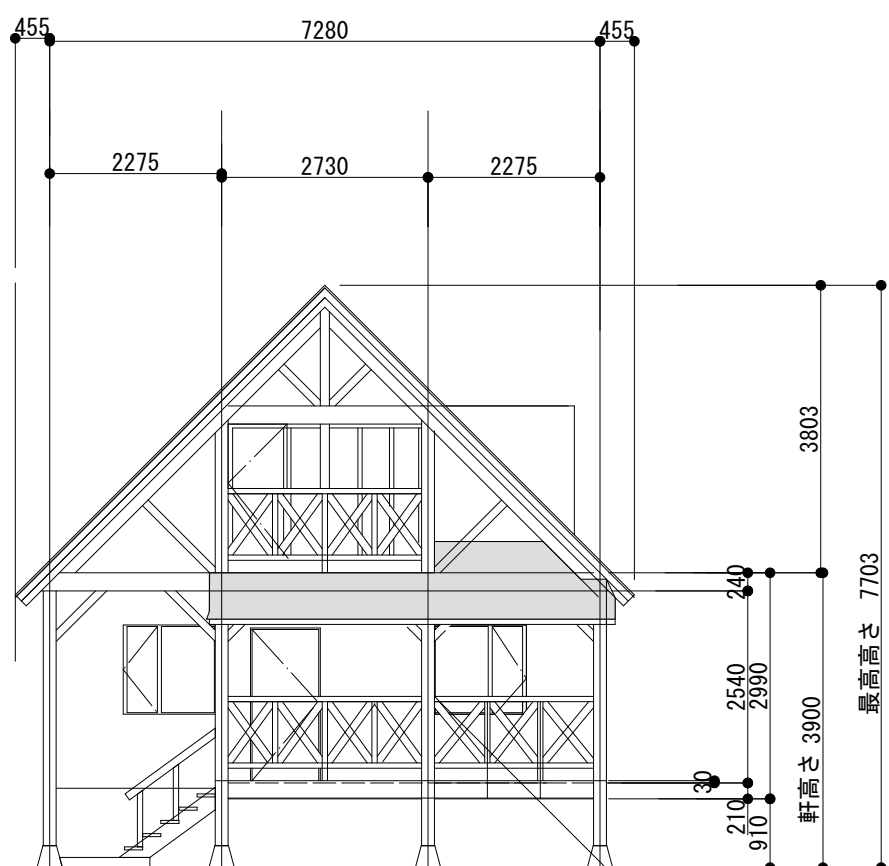

南側立面図 1 : 100


東側立面図 1 : 100

既存正面柱部分掛け、腐食部分埋木等補修工事 各棟2ヶ所

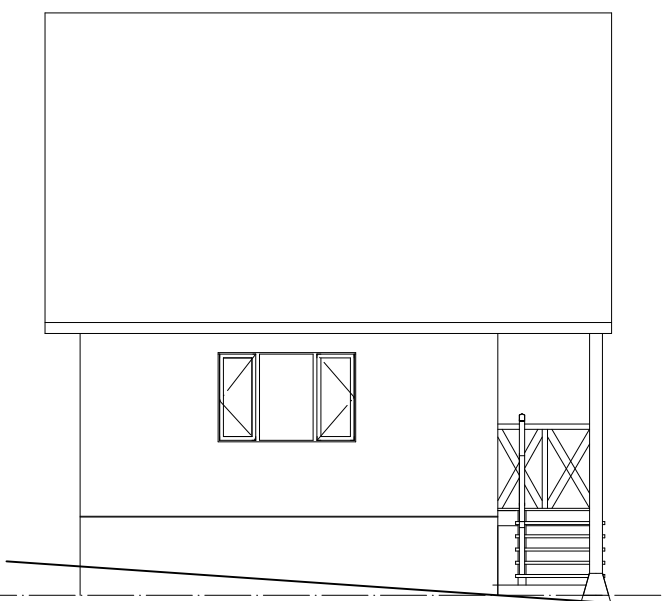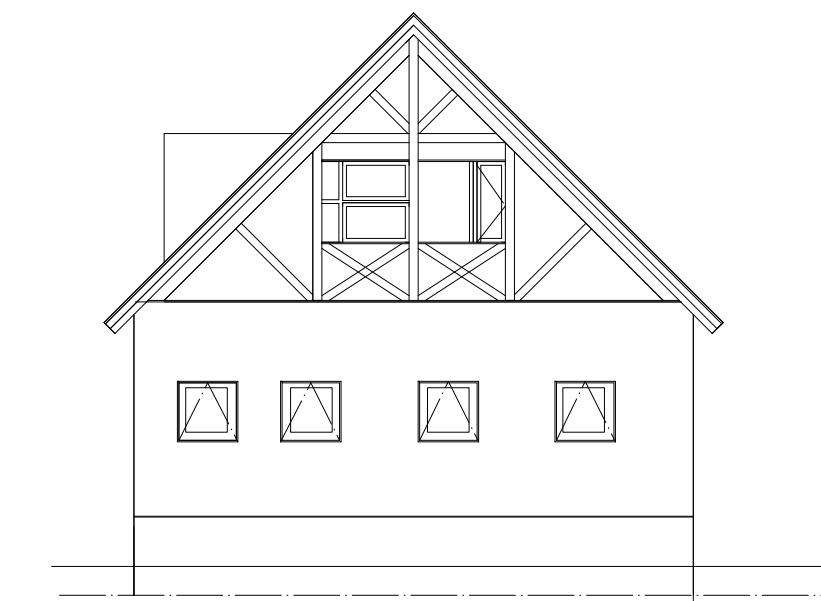

北側立面図 1 : 100

西側立面図 1 : 100

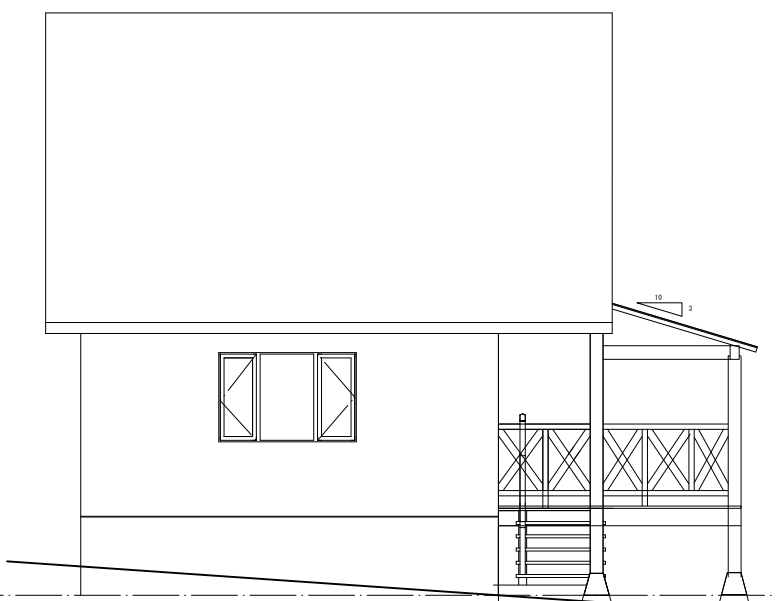

西側立面図 1 : 100

Aタイプの場合の立面図
Bタイプは東西が対称

伊達市

工事名称 霊山こどもの村コテージ改修工事

図面名称 立面図

検図	製図	D A T E	図面番号
		2023.9	A-11
		S C A L E	
		S=1:100 (A2)	

抽出事案説明書

No. 8

入札方式	条件付一般競争入札
担当課	建設部上下水道課
入札日	令和5年12月8日
契約番号	2023000409
契約日	令和5年12月19日
工種	土木工事
工事名	公共下水道管渠布設替工事（東野崎地内）
施工場所	伊達市保原町字東野崎地内
工事概要	管渠布設替 延長 L=49.01m
入札参加資格及びその資格を選定した理由	別紙のとおり
入札参加資格があると認めた業者	
入札参加資格がないと認めた業者とその理由	
予定価格（税込）	24,597,100 円
入札経過及び結果	入札参加業者3者で入札を執行した結果、1回目の入札で1者が予定価格と最低制限価格の範囲内であり、そのうち最低価格であった者を落札候補者と決定した。その後、落札候補者から提出された入札参加資格確認申請書を審査した結果、資格要件を満たしているため、落札者と決定した。
契約額（税込）	24,420,000 円
落札率	99.2%
受注者	株式会社松浦建工所
備考	【工期】 着手：令和5年12月19日 完成：令和6年3月26日

※入札結果表を添付すること。

別紙

入札参加資格及びその資格を選定した理由について

令和5年11月15日開催の競争入札参加者資格審査委員会で、下記のとおり審議し決定した。

工事名		公共下水道管渠布設替工事（東野崎地内）	No. 8
入札参加者の資格要件			その資格を選定した理由
①工事等の請負契約に係る競争入札参加者の資格審査及び指名に関する要綱に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者であること	土木工事		伊達市条件付一般競争入札実施要綱の規定による。
②地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること			〃
③建設工事等入札参加資格制限措置要綱に基づく参加資格制限措置を受けている期間中でないこと			〃
④会社更生法又は民事再生法に基づき、手続きの開始申し立てがされていない者であること			〃
⑤建設業法に規定する工事の種類 対象工事の業種ごとに建設業法の許可を受けている者であること	土木工事業の許可を有している者。当該業種の一般建設業又は特定建設業の許可を有する者		当該工事の業種及び施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑥入札に参加する者の事業所の所在地 当該入札に参加する者の事業所の所在地に関する対象工事について、資格審査委員会が認める所在地要件を満たすものであること	伊達市内に本店、支店若しくは営業所を有する者で、支店・営業所については委任先として登録済の者		登録業者の施工能力や業者数から左記の条件を審議し決定した。
⑦登録工種の総合評点 等級別格付基準に定める資格総合点数が、対象工事を考慮して、資格審査委員会で審議を経て決定した要件を満たす者であること。	資格総合点数800点以上900点未満		対象施設の施工内容から左記の条件を審議し決定した。
⑧配置を予定する技術者の資格 対象工事に一定の資格等を有する技術者を配置することが可能であると認められる者であること	1級又は2級土木施工管理技士、1級又は2級建設機械施工技士の資格を有している主任技術者を配置できる者		建設業法で定める技術者であることを左記の条件を審議し決定した。

条件付一般競争入札参加資格確認一覽表

(入札執行者 財政課契約検査係長)
(入札立会者 財政課主査)

工事番号	2023000409
工 事 名	公共下水道管渠布設替工事（東野崎地内）

年月日	公告	R5. 11. 22	落札者決定	R5. 12. 14	条件設定	資格審査委員会	R5. 11. 15	資格確認	資格審査	R5. 12. 13
	開札	R5. 12. 8								

[illegible]

入札結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000409 入札日時 令和5年12月8日 10時00分


件名	公共下水道管渠布設替工事（東野崎地内）				
場所	伊達市保原町字東野崎地内				
期間	令和5年12月19日 から 令和6年3月26日				
業種	土木工事				
概要	管渠布設替 延長 L=49.01m				
契約方法	条件付一般競争入札				
	業 者 名	摘要	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額
			摘 要	理 由	
1	株式会社渡辺工務店 代表取締役 渡辺 武		¥22,750,000		
2	株式会社松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光	落札	¥22,200,000		
3	今野ブルドーザー工業有限公司 代表取締役 佐藤 貴		¥23,000,000		
4	有限会社三宝工業 代表取締役 西戸 清貴		¥22,500,000		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 落札業者 株式会社松浦建工所 代表取締役 松浦 繁光


(2) 予定価格 22,361,000 円（消費税及び地方消費税を除く）
(3) 最低制限価格 19,421,000 円（消費税及び地方消費税を除く）
(4) 落札金額 22,200,000 円（消費税及び地方消費税を除く） (5) 落札率 99.2 %

令和5年12月8日
上記のとおり入札結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

平面図 S=1:500

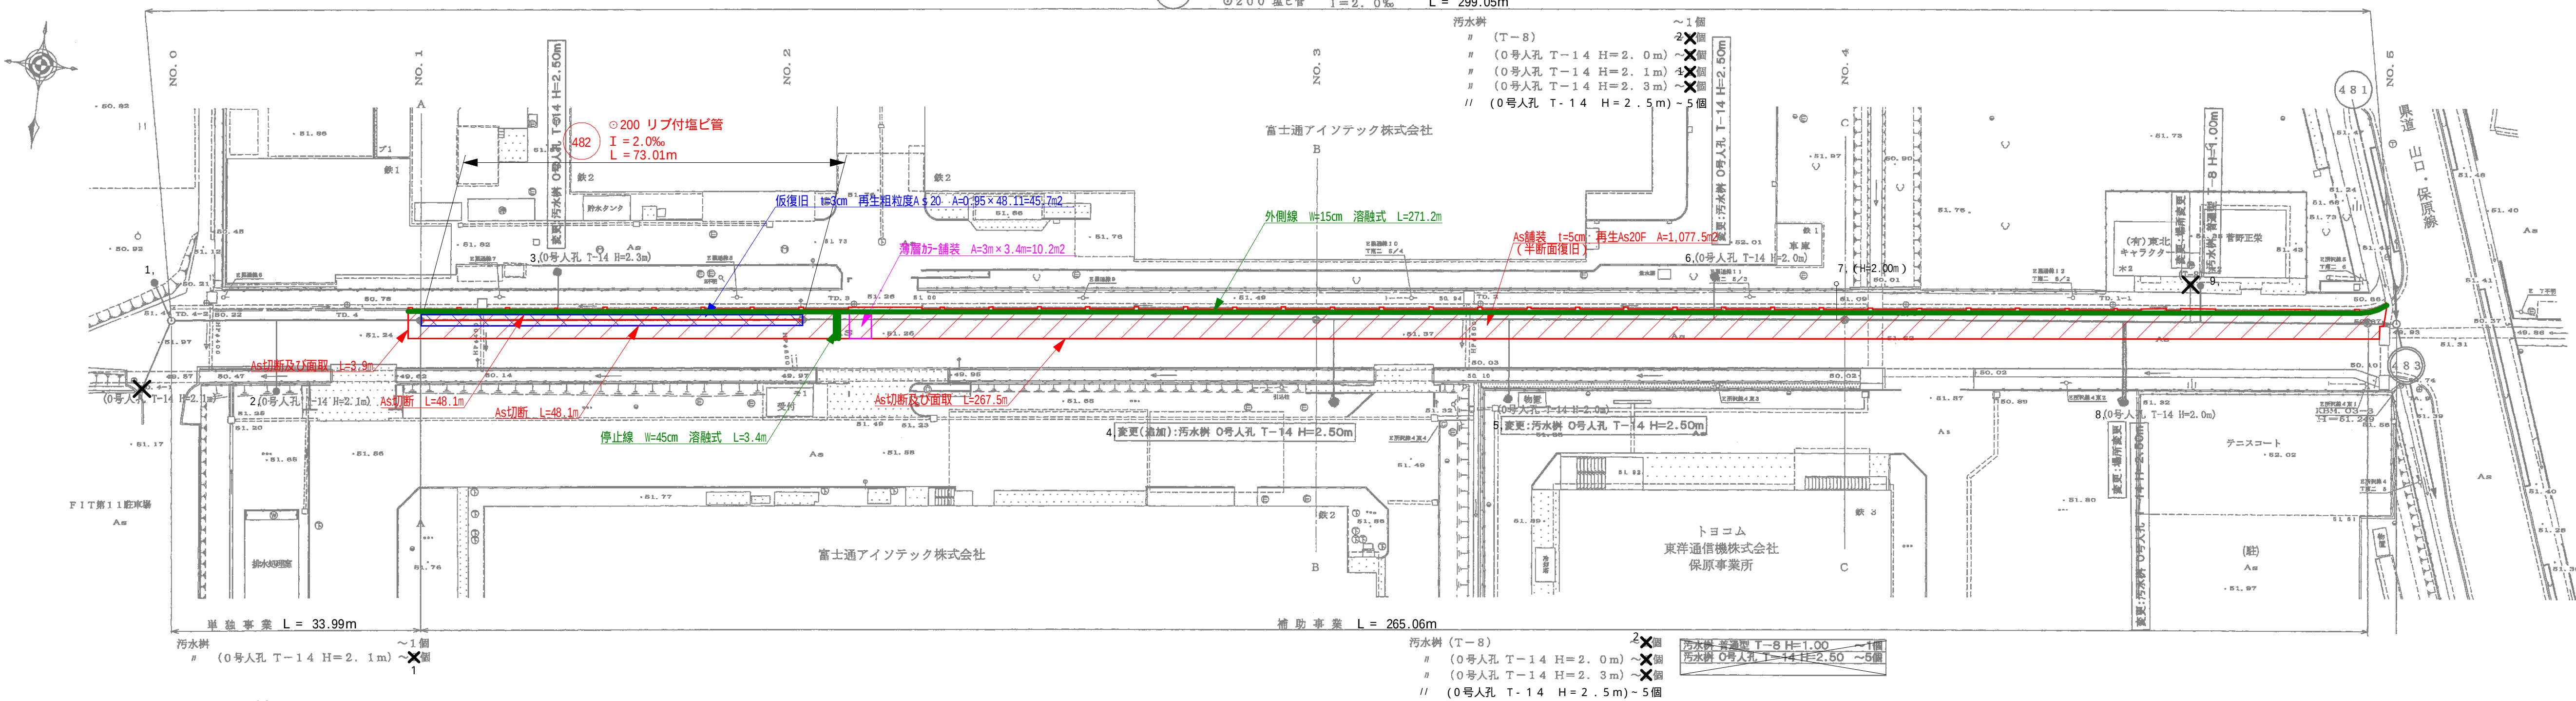


縦断図 H=1:500
V=1:100

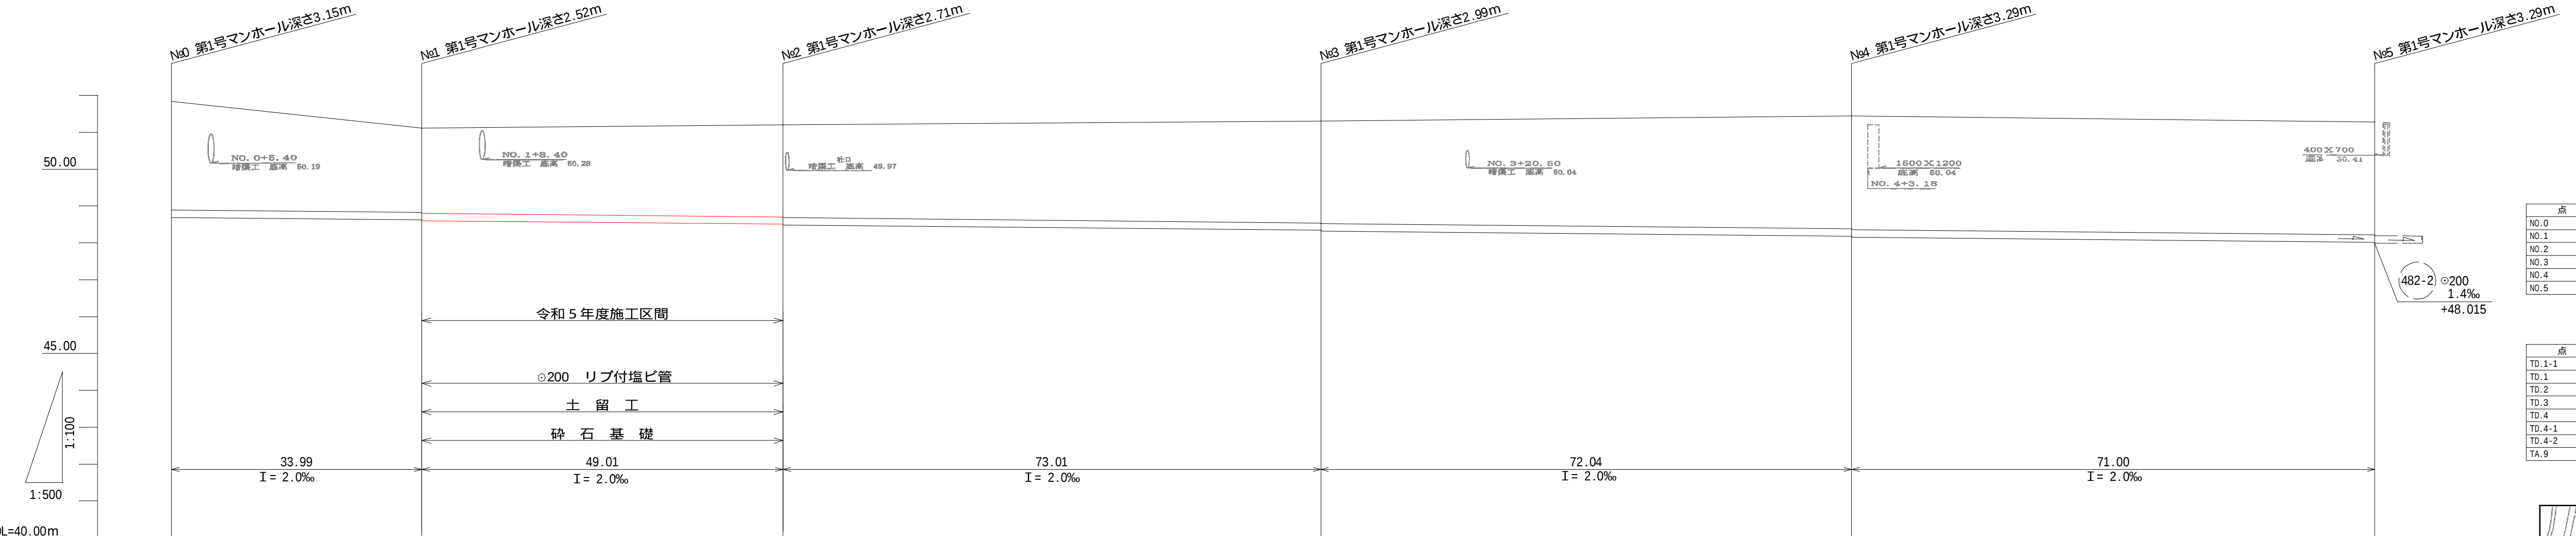

中心線座標一覧表			
点名	X座標	Y座標	備考
NO.0	201351.114	64021.310	
NO.1	201347.208	63987.544	
NO.2	201341.347	63937.896	
NO.3	201332.882	63866.399	
NO.4	201324.410	63794.898	
NO.5	201315.933	63720.388	

基準点座標一覧表			
点名	X座標	Y座標	Z座標
TD.1-1	201317.896	63799.121	51.367
TD.1	201321.217	63786.934	51.468
TD.2	201328.030	63844.528	51.374
TD.3	201338.047	63929.767	51.295
TD.4	201346.168	63997.861	51.211
TD.4-1	201359.663	64025.383	51.711
TD.4-2	201348.078	64016.880	51.697
TA.9	201324.263	63716.277	51.296


位置図

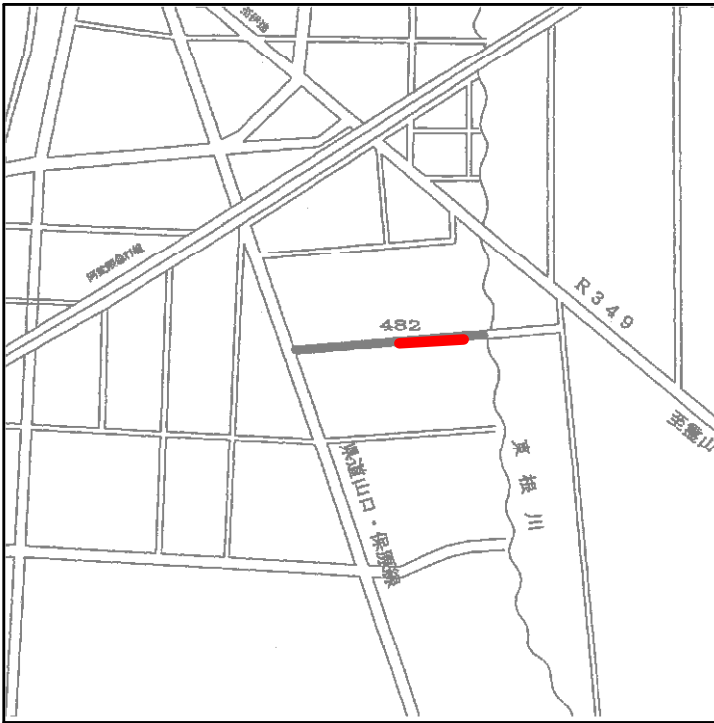


縦断地	51.86	51.14	51.22	51.33	51.47	51.30
リ	2.94	2.29	2.48	2.76	3.07	3.06
堤	48.715	48.648	48.529	48.364	48.200	48.038
堤	48.615	48.548	48.429	48.264	48.100	47.938
堤	0.00	33.99	83.00	156.01	228.05	299.05
堤	0.00	33.99	49.01	73.01	72.04	71.00
堤	NO.0	NO.1	NO.2	NO.3	NO.4	NO.5
堤	3.25	2.50	2.79	3.07	3.37	3.36

482路線			
図面番号	図面全 7 葉の 2		
令和5年度			
工事名称	公共下水道管渠布設替工事		
施工箇所	伊達市保原町 字東野崎地内	工 区	第 回
図面名称	平 面 ・ 縦 断 図		
縮 尺	図 示		
伊達市建設部上下水道課			


本管掘削標準断面図

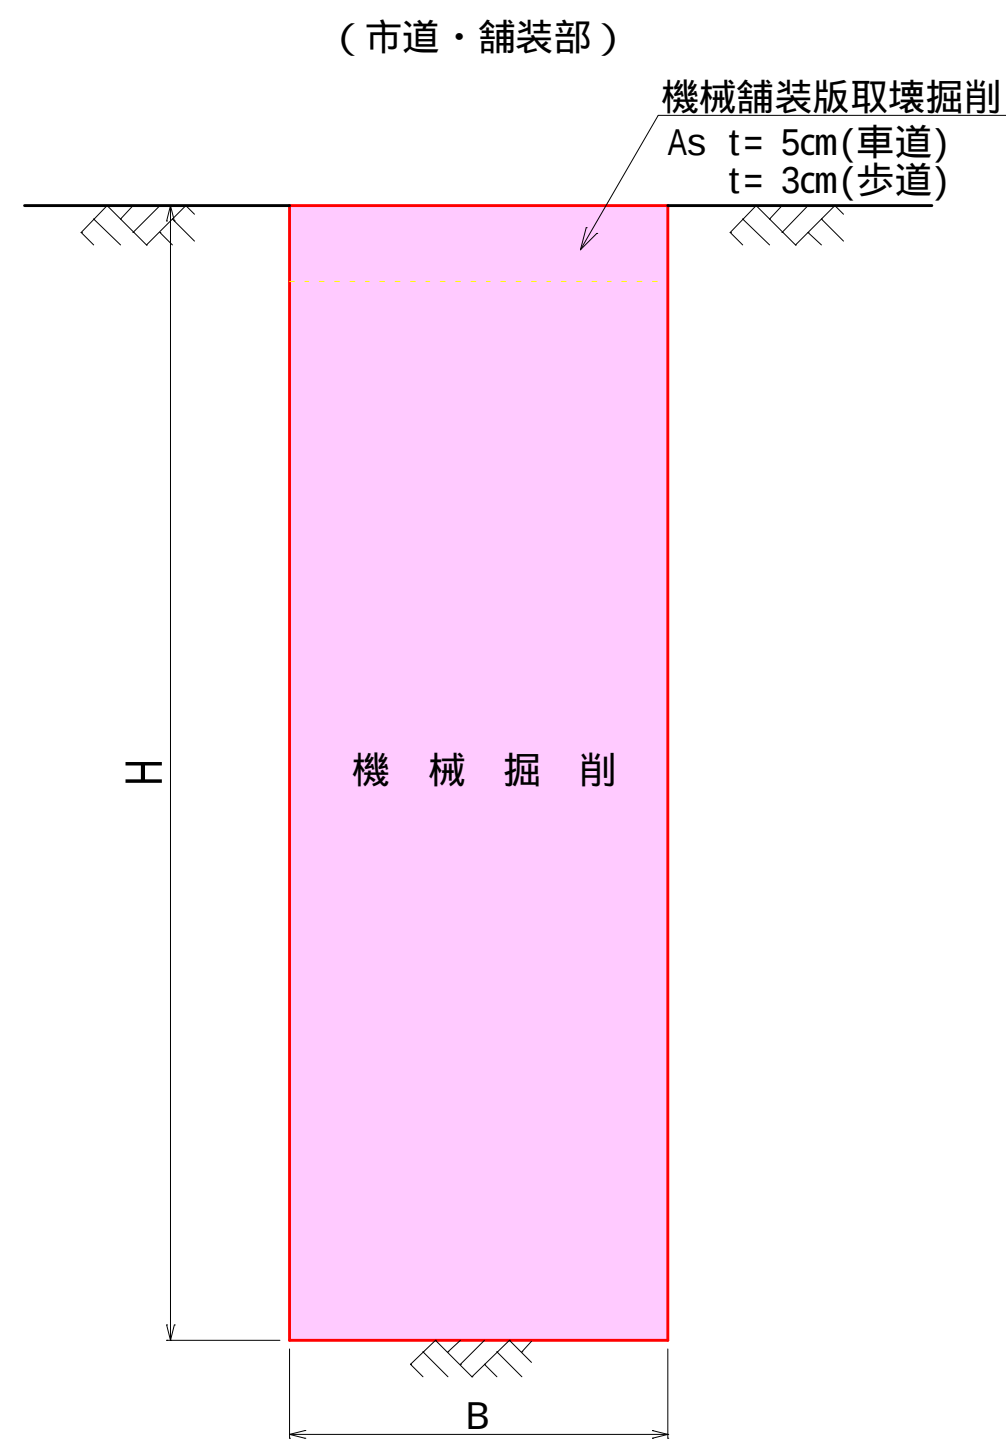


塩ビ管（本管）布設標準図

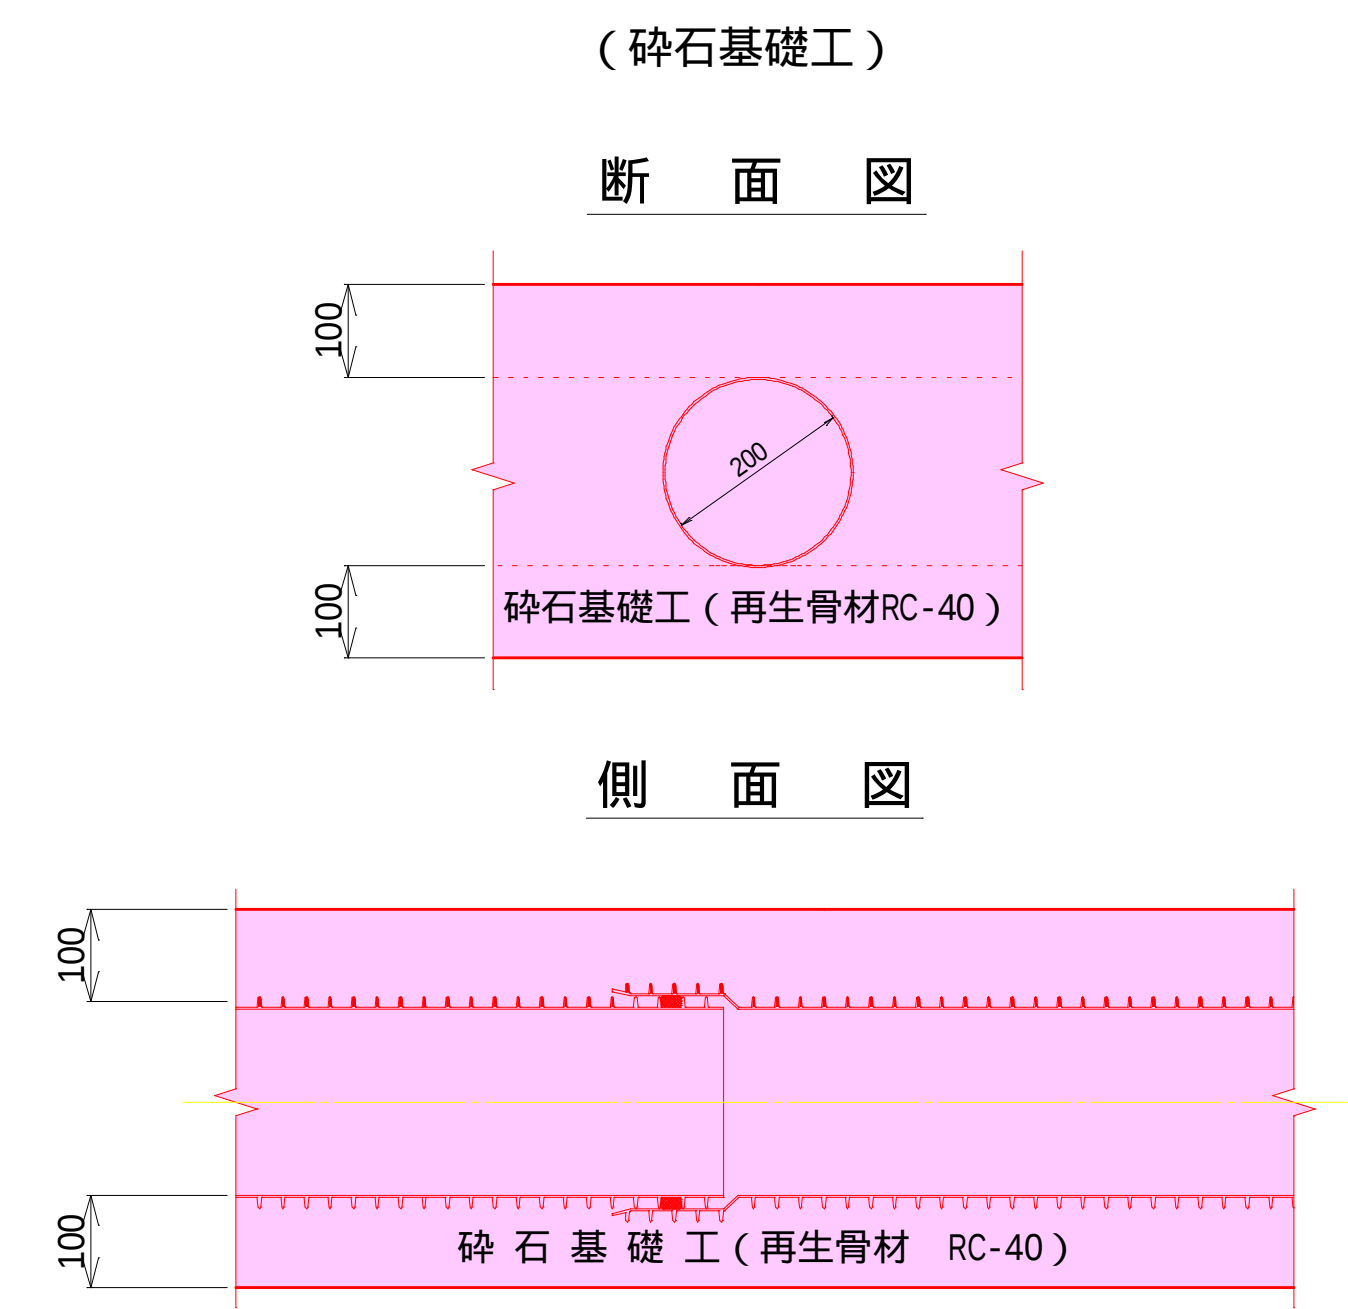

本管埋戻標準断面図

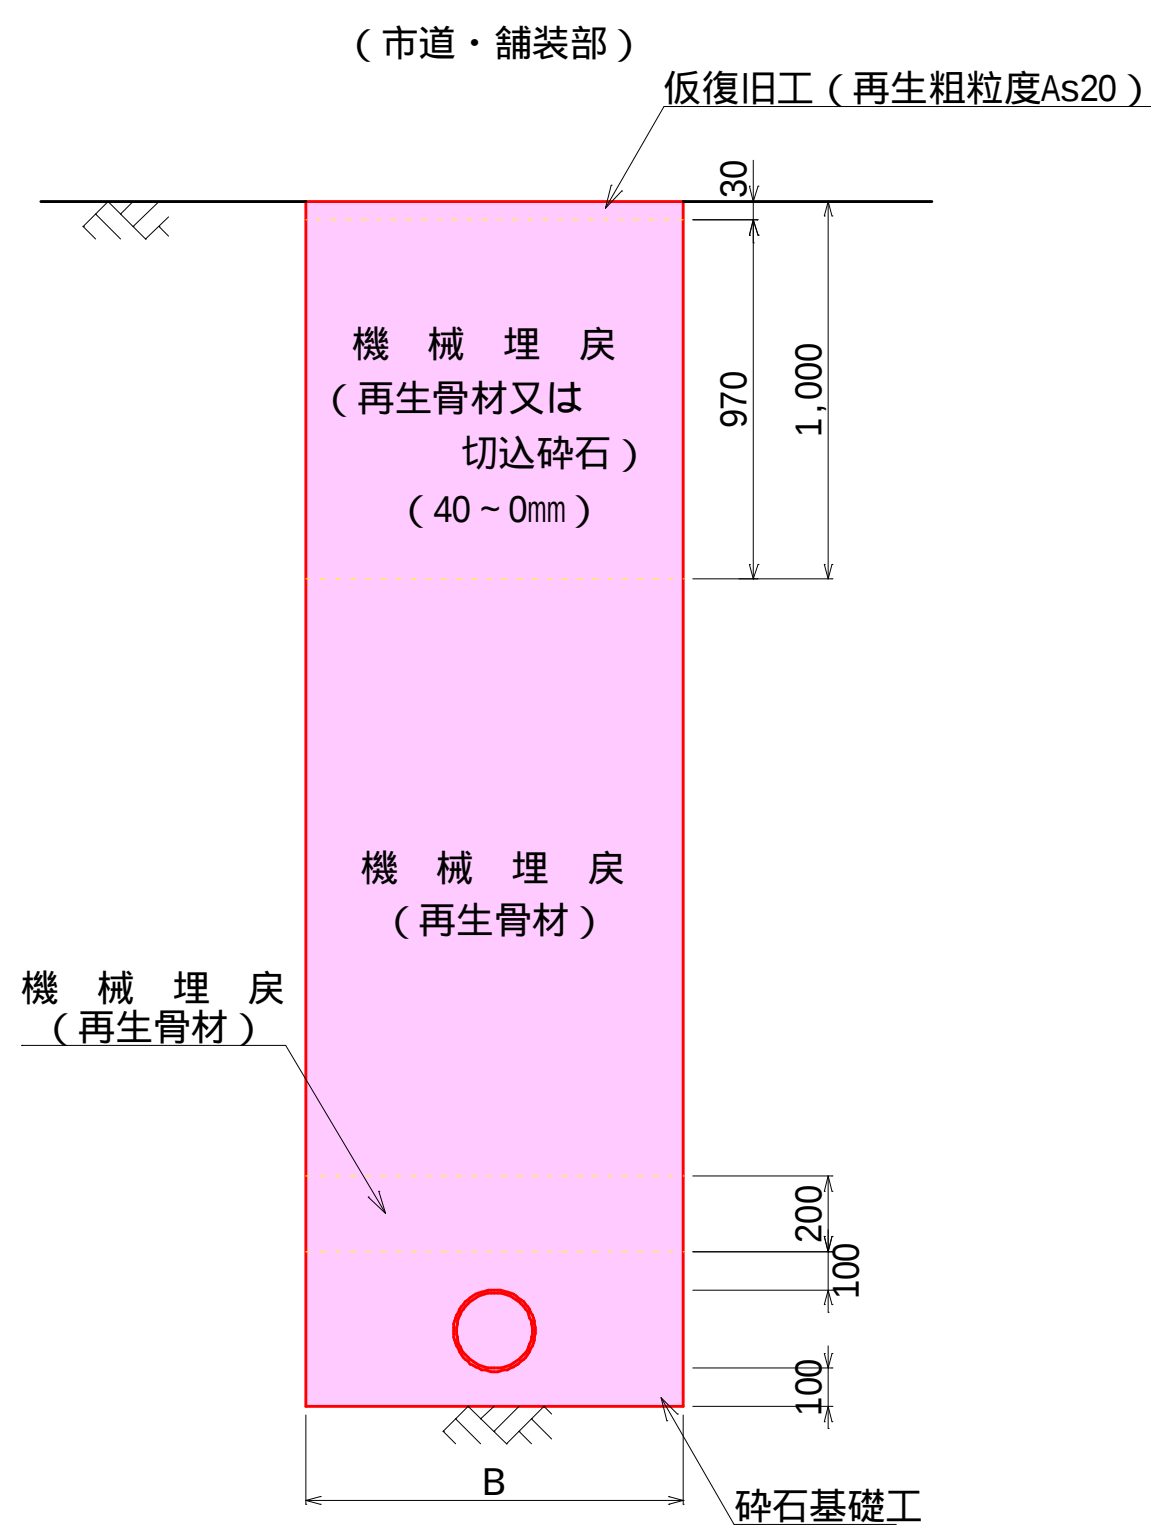

埋設標識シート敷設標準図

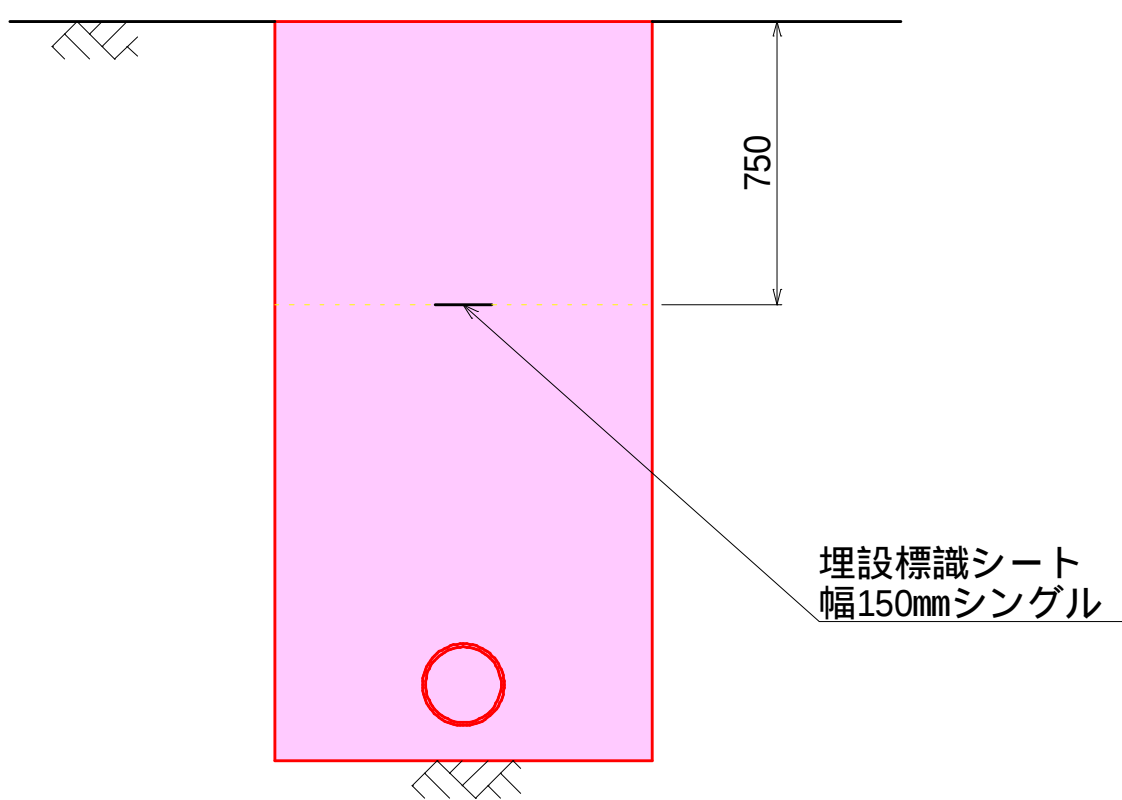


参考図)


図面番号	図面全 7 葉の 3		
令和 5 年度			
工事名称	公共下水道管渠布設替工事		
施工箇所	伊達市保原町 字東野崎地内	工 区	第 回
図面名称	本線掘削・埋戻標準断面図 塩ビ管(本線)布設標準図		
縮 尺	F R E E		
伊達市建設部上下水道課			

第 1 号マンホール構造参考図

平 面 図

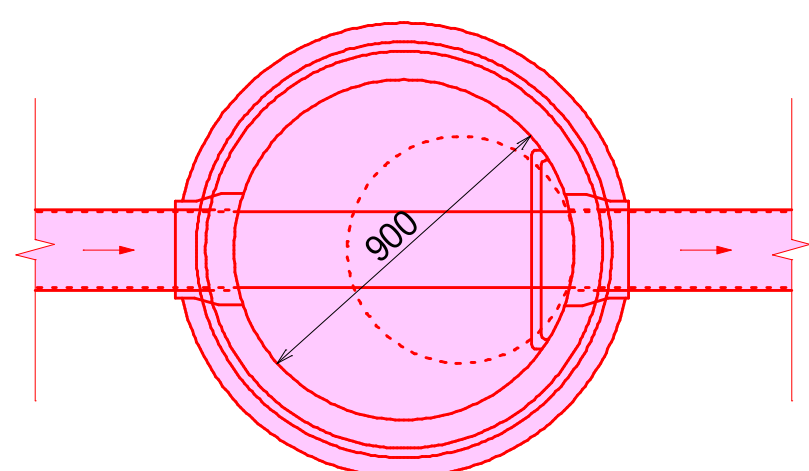


縦 断 面 図

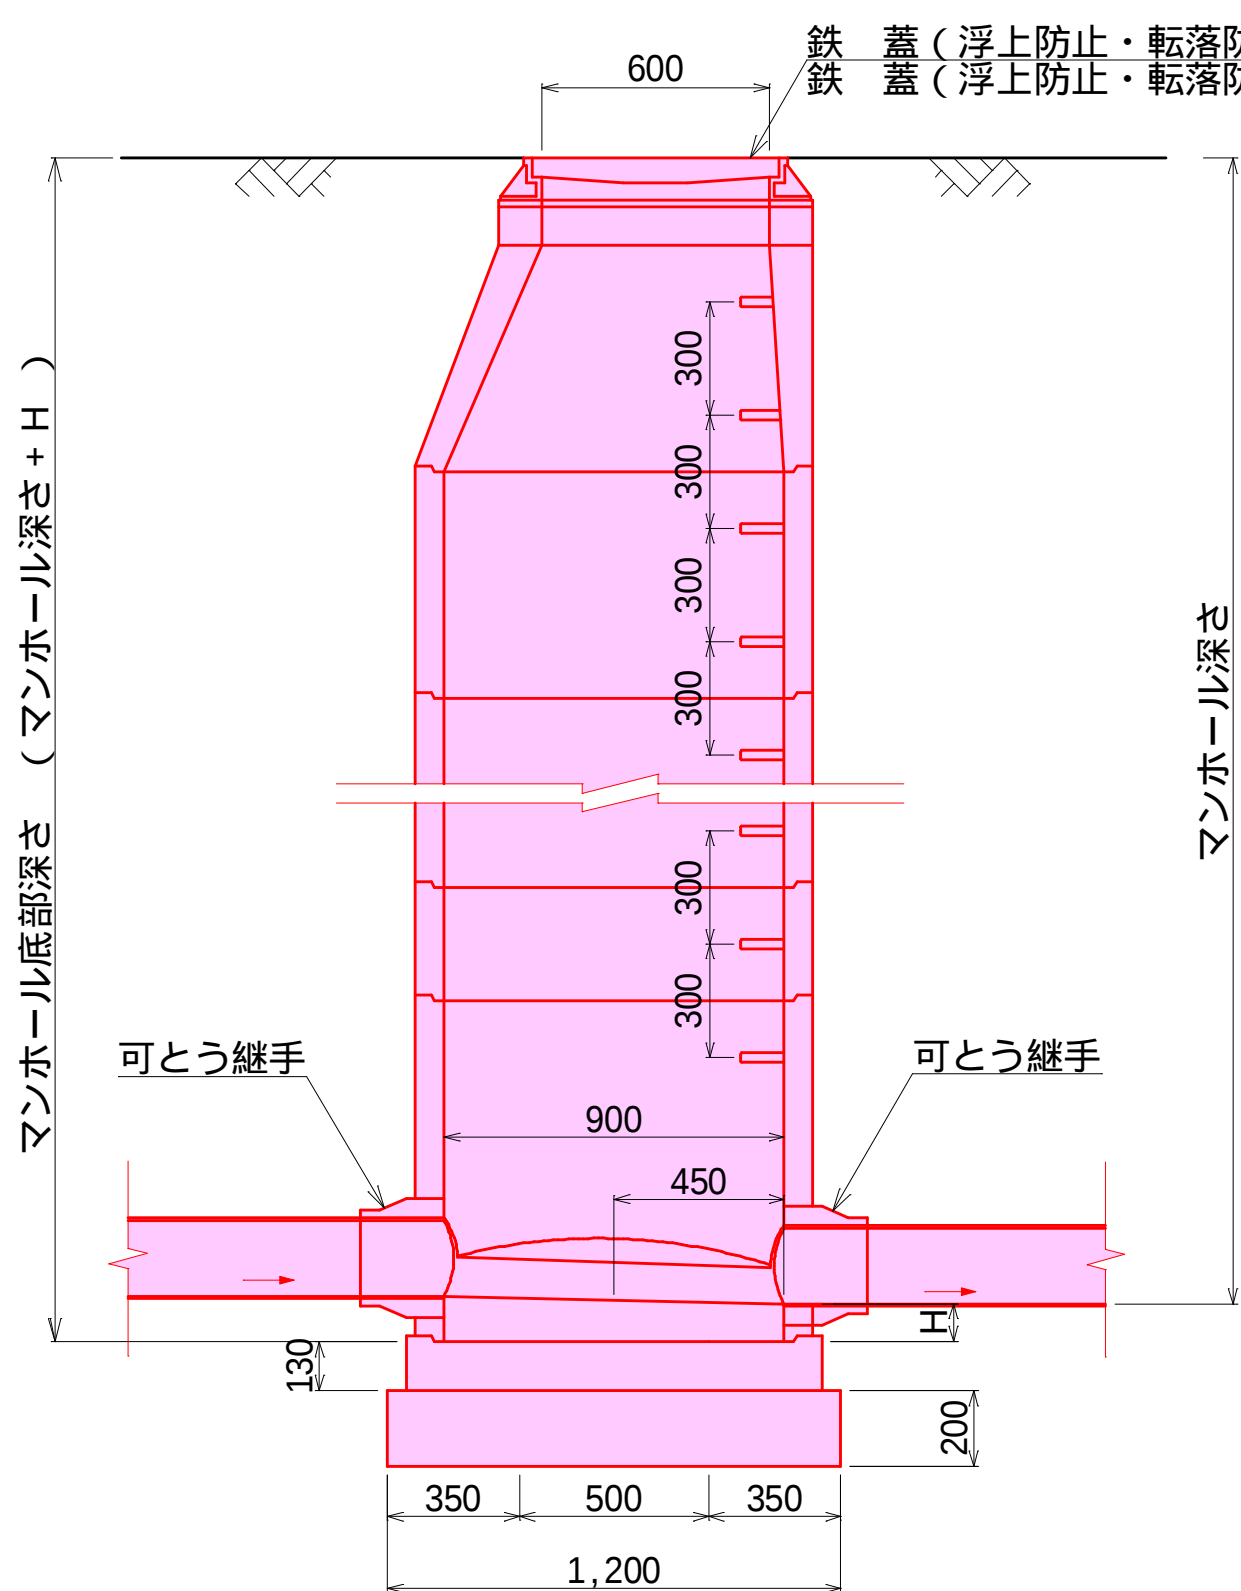


マンホール継手部は、既存の可とう継手を残し、VU-PRP変換継手で施工とする。

横 断 面 図

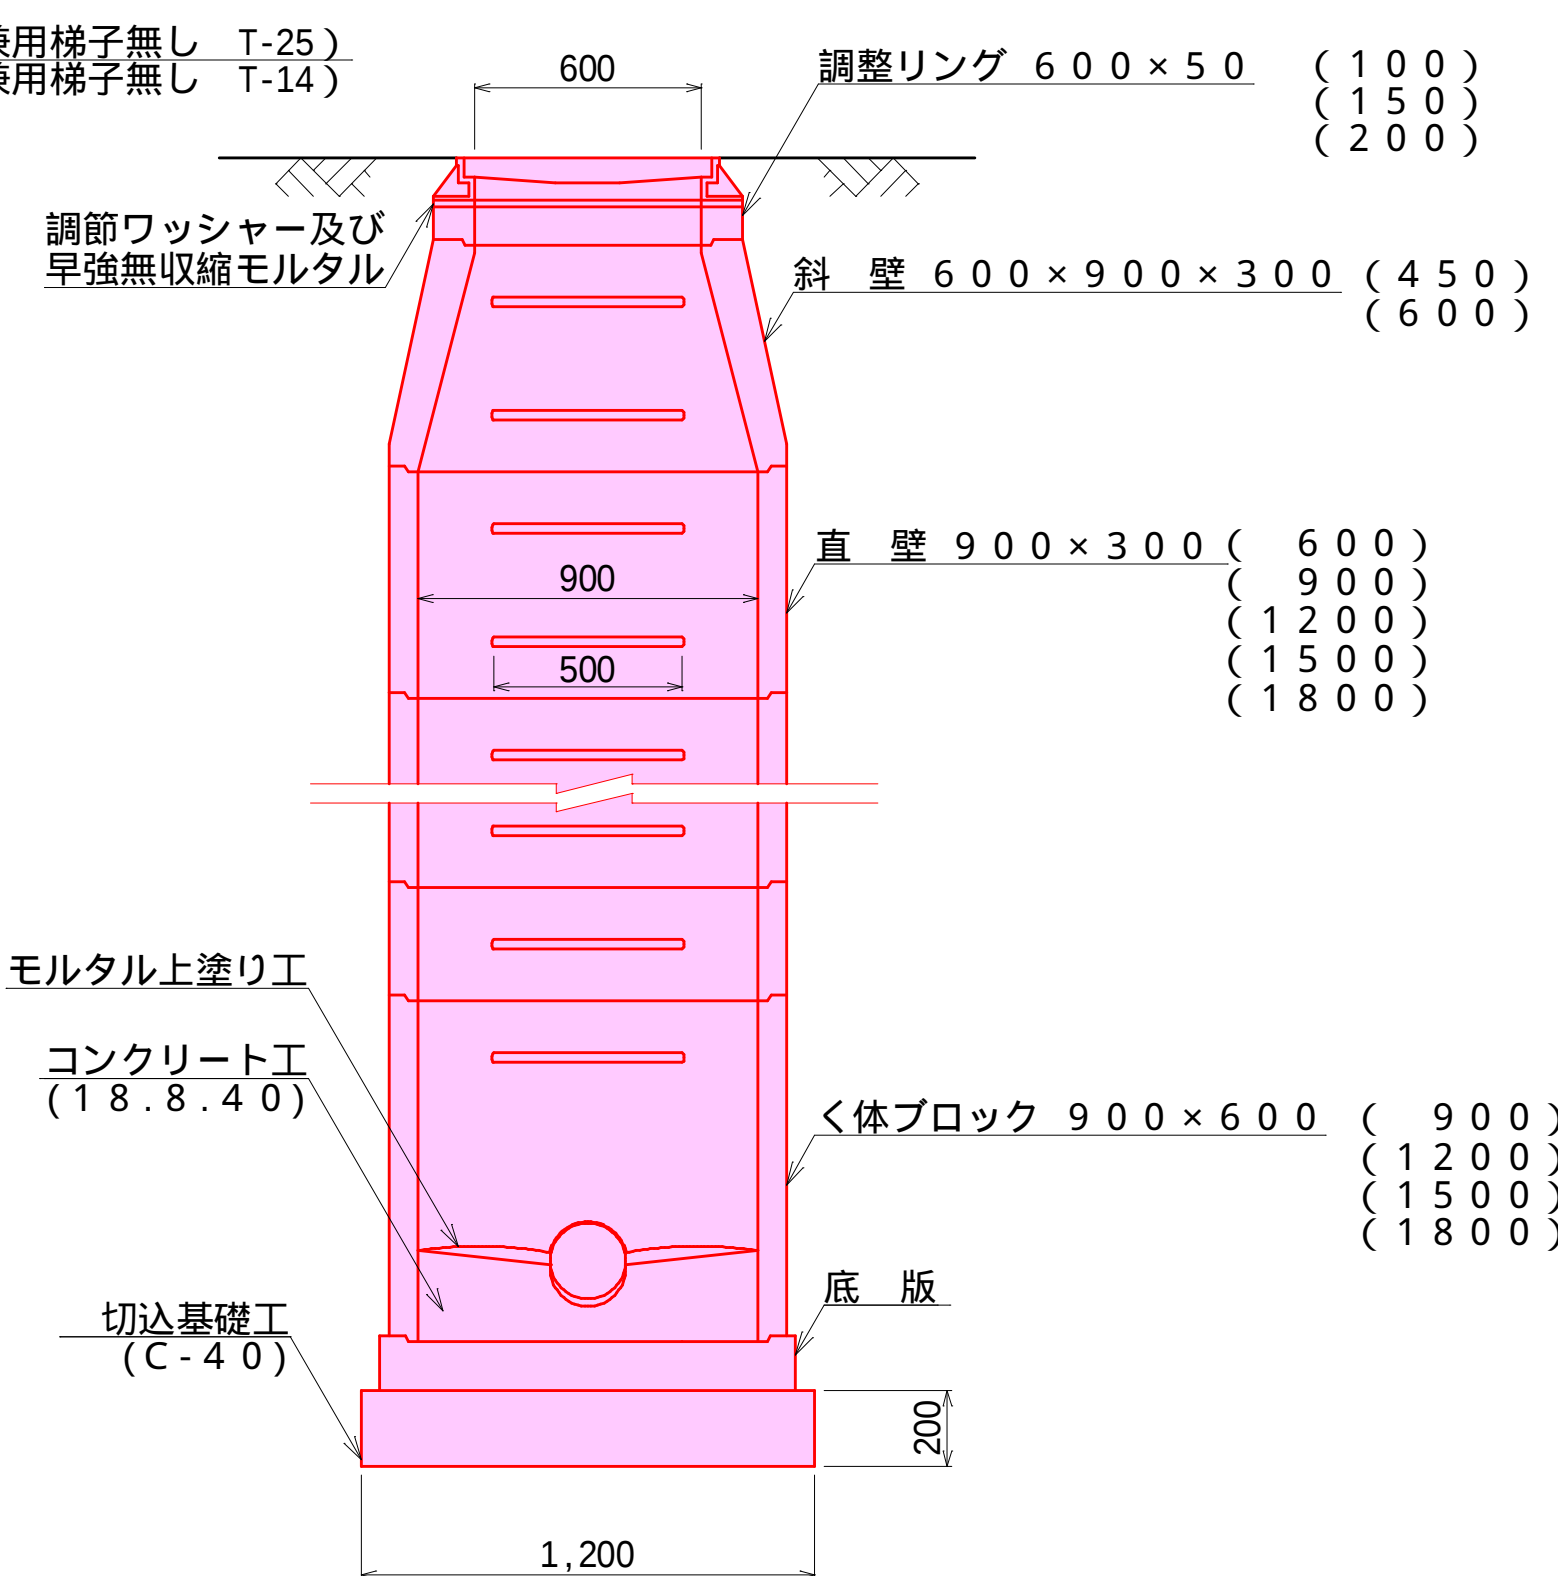


路面調整詳細図

交 差 点 部

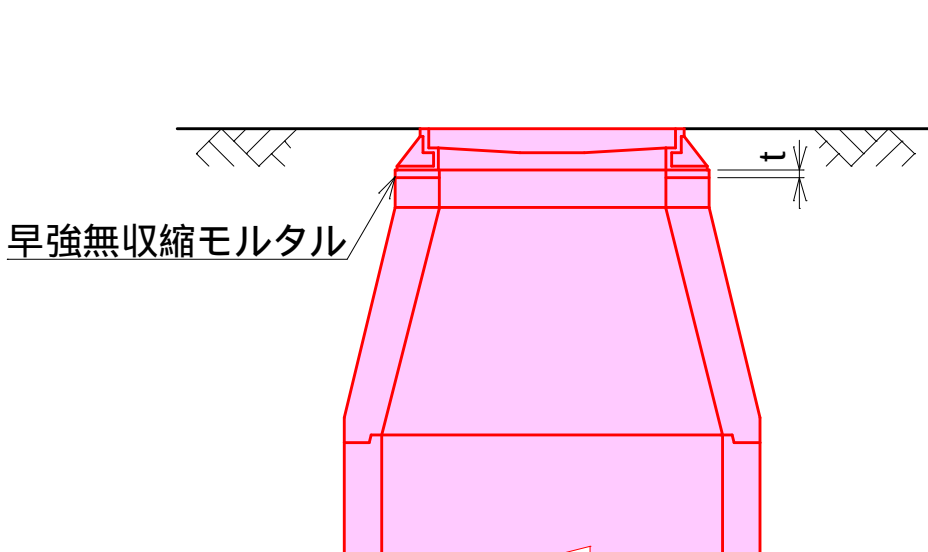

急 勾 配 部

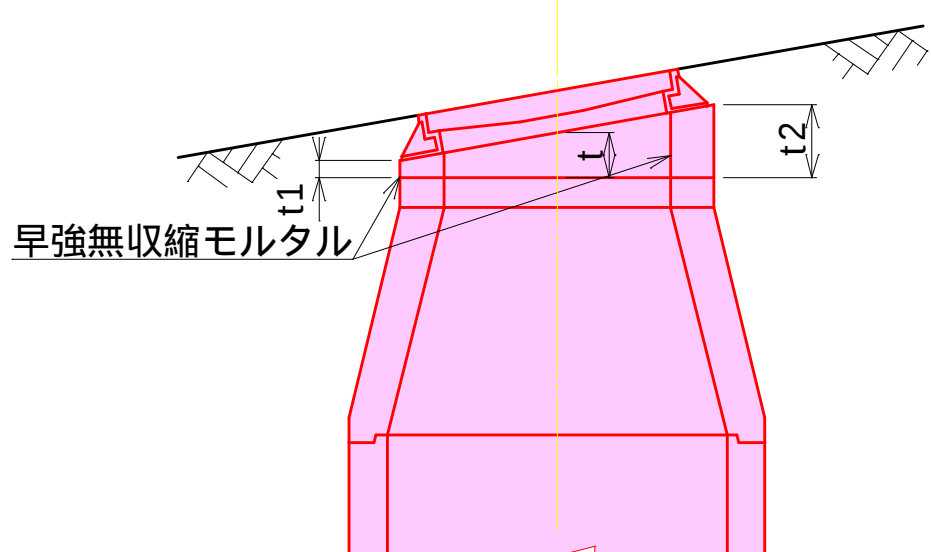

マンホール設置後早急に交通開放が必要な交差点及び急勾配部は、早強無収縮モルタルを使用する。
 $(\pi \times 0.80^2 \times 1/4 - \pi \times 0.60^2 \times 1/4) \times t \text{ m}^3/\text{個所}$

(参 考 図)

図面番号	図面全 7 葉の 5		
令和 5 年度			
工事名称	公共下水道管渠布設替工事		
施工箇所	伊達市保原町 字東野崎地内	工 区	第 回
図面名称	第 1 号マンホール構造標準図		
縮 尺	F R E E		
伊達市建設部上下水道課			

抽出事案説明書

No. 15

入札方式	随意契約
担当課	財務部公有財産管理課
見積日	令和5年12月8日
契約番号	2023000394
契約日	令和5年12月13日
工種	暖冷房衛生設備工事
工事名	市役所庁舎地熱採熱ポンプ交換修繕
施工場所	伊達市保原町字舟橋 地内
工事概要	市役所庁舎の地熱採熱ポンプ（PHW-1）交換修繕 地熱採熱水槽内設置 水中ポンプ 既設形式：JU 100-511 INV 1 台
相手方	株式会社大気社 東北支店
随意契約の理由	当該工事は、市役所庁舎の地熱採熱ポンプ（PHW-1）に不具合が生じたことによる修繕である。 相手方は、伊達市役所庁舎機械設備保守点検業務委託の受託者であり、同一業者以外のものに履行させた場合、責任の所在が不明確になる等、業務の履行に著しい支障が生じる恐れがあるため、随意契約とするもの。
予定価格（税込）	2,750,000 円
契約額（税込）	2,750,000 円
落札率	100.0%
受注者	株式会社大気社 東北支店
見積合わせ経過及び結果	見積合わせの結果、1 回目の見積合わせで予定価格以下の応札であったことから、落札者と決定した。
備考	【工期】 着手：令和 5 年 12 月 13 日 完成：令和 6 年 3 月 22 日

※見積結果表を添付すること。

見積結果及び経過

令和5年度 契約番号 2023000394 見積期限 令和5年12月8日 11時30分

件名	市役所庁舎地熱採熱ポンプ交換修繕				
場所	伊達市保原町字舟橋 地内				
期間	令和5年12月13日 から 令和6年3月22日				
業種	暖冷房衛生設備工事				
概要	市役所庁舎の地熱採熱ポンプ（PHW-1）交換修繕 地熱採熱水槽内設置 水中ポンプ 既設形式：JU 100-511 INV 1 台				
随契理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号				
	業 者 名	摘要	第1回見積額	第2回見積額	第3回見積額
			摘 要	理 由	
1	株式会社大気社 東北支店 執行役員支店長 入交 護	落札	¥2,500,000		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(1) 決定業者 株式会社大気社 東北支店 執行役員支店長 入交 護



(2) 予定価格 2,500,000 円（消費税及び地方消費税を除く）

(3) 最低制限価格 設けない

(4) 決定金額 2,500,000 円（消費税及び地方消費税を除く） (5) 落札率 100.0 %

令和5年12月8日

上記のとおり見積結果を報告します。
なお、落札金額に消費税に相当する額を加算した金額が契約金額となります。

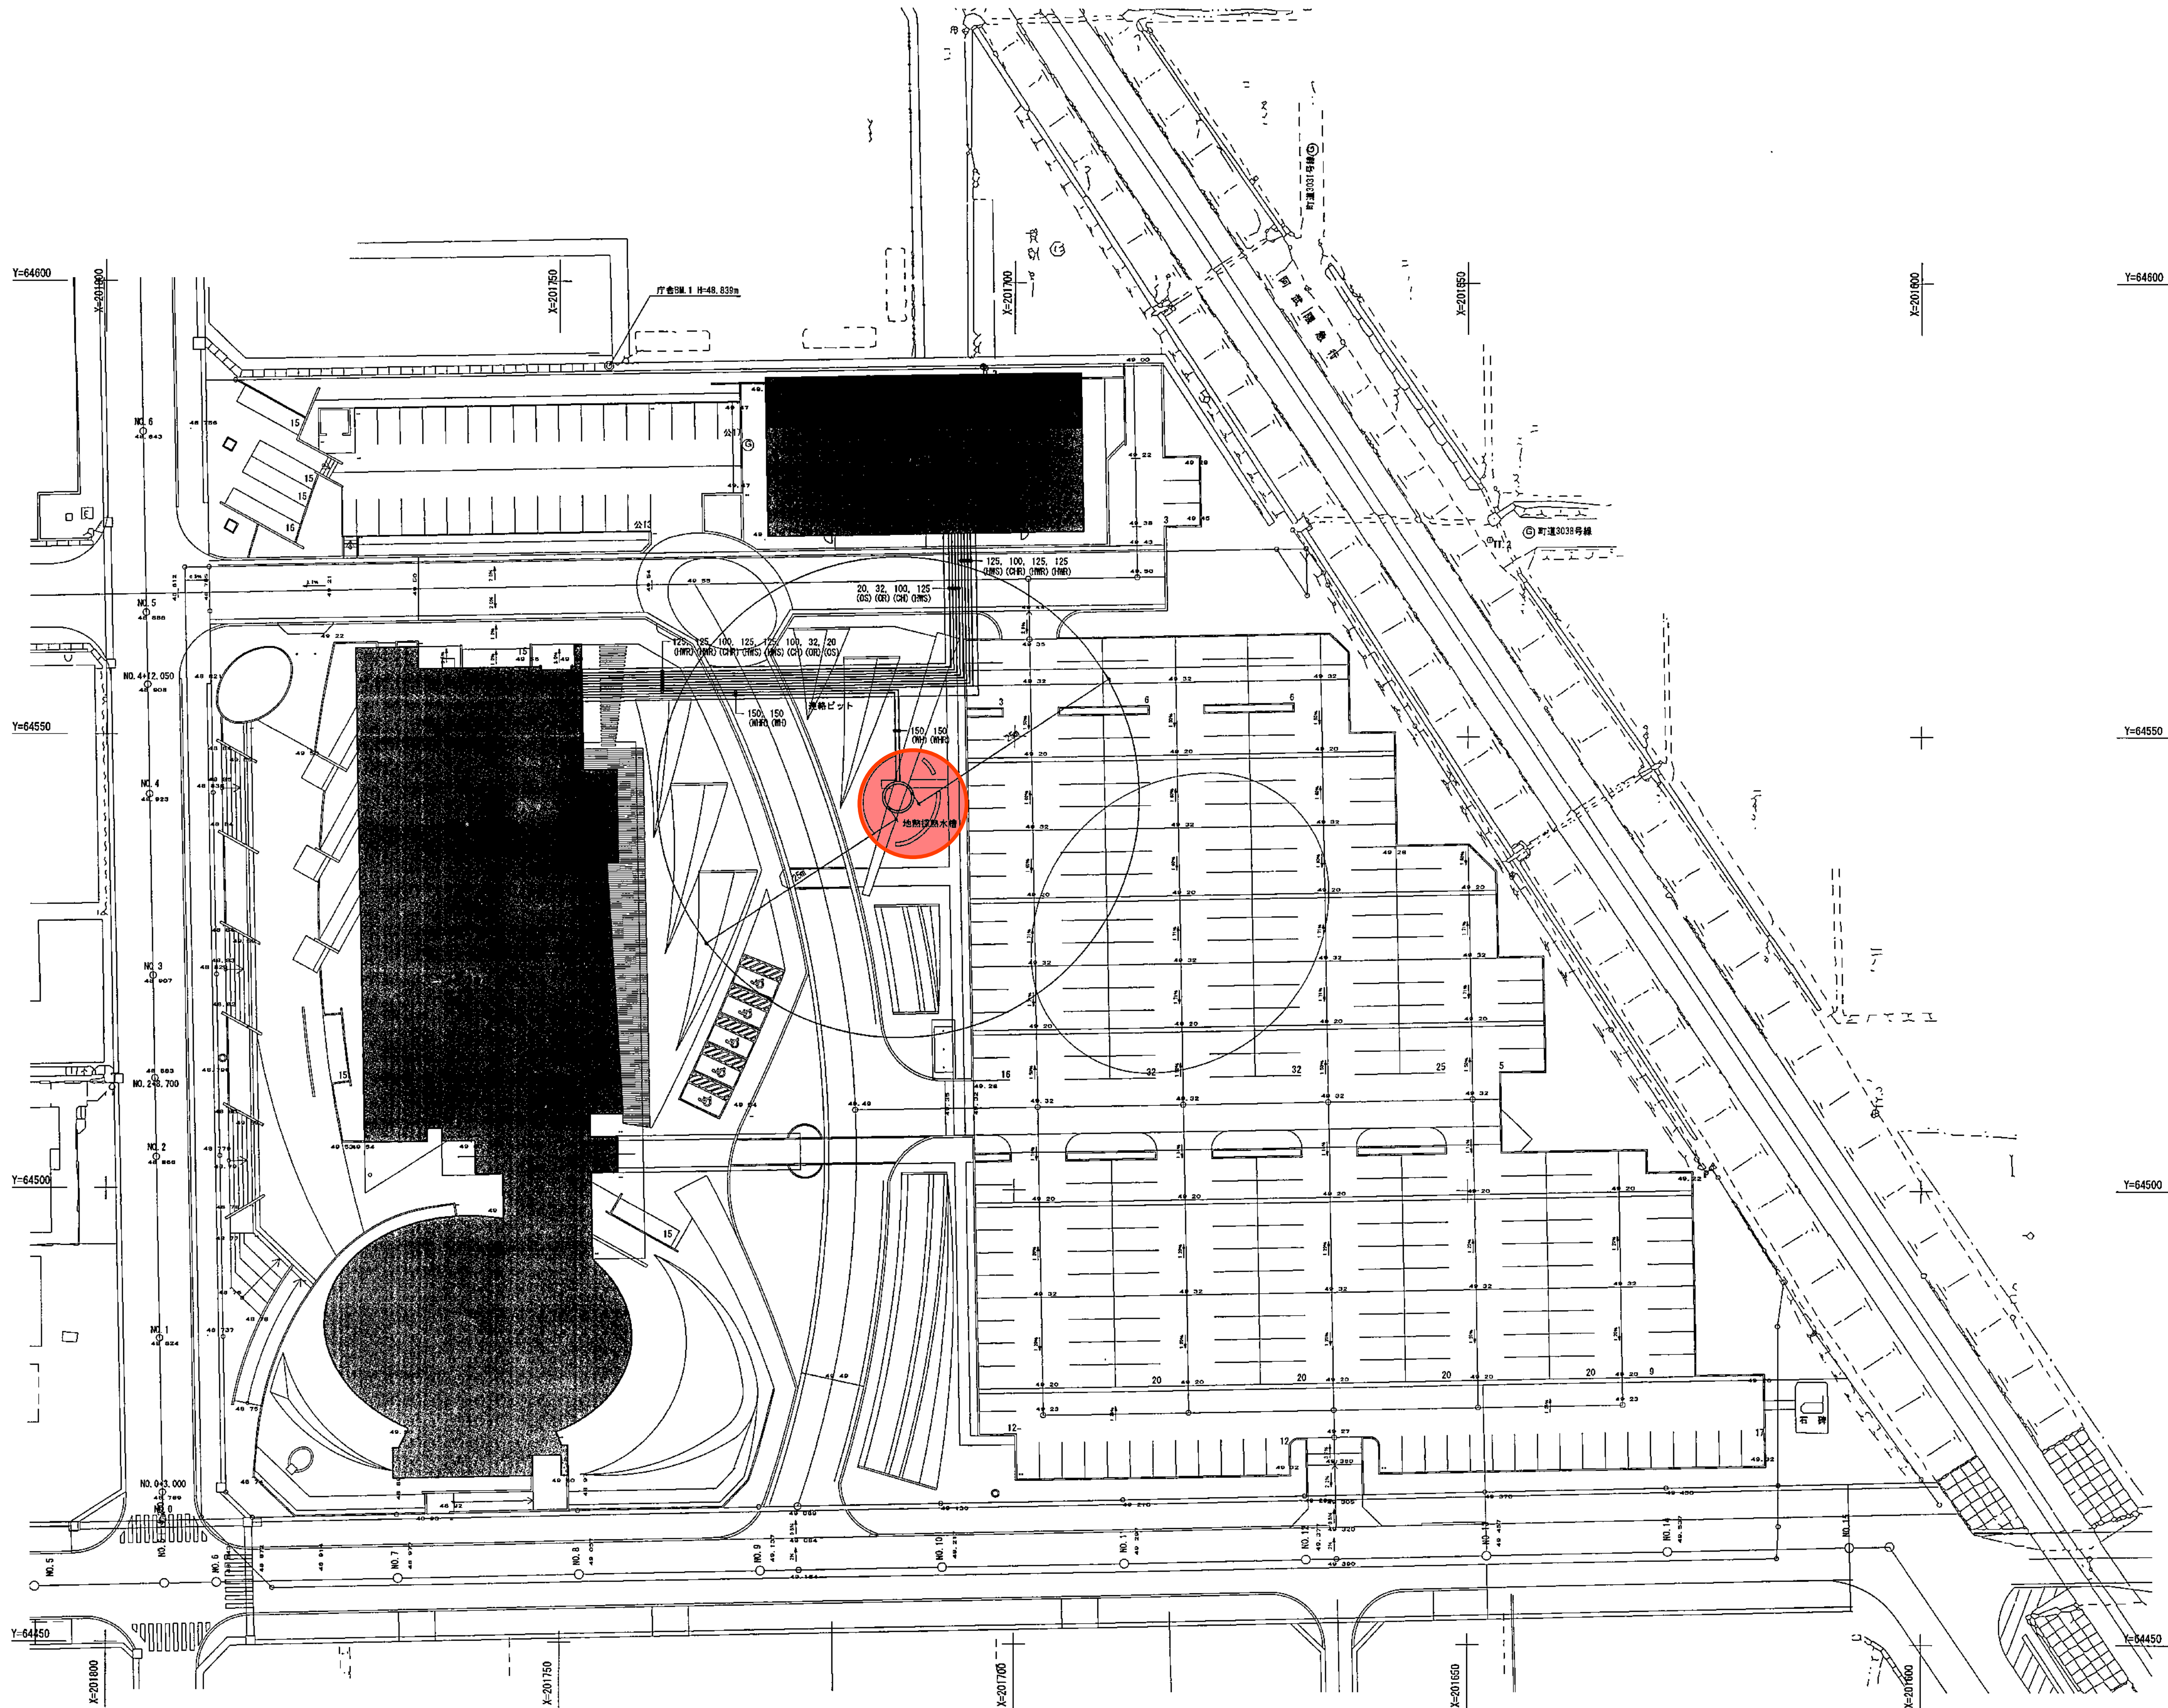


一般建築士 第106847号 西村明男



設計番号 02470		工事名称 保原町役場新庁舎建設工事(機械設備工事)		図名 M-22
設備 空調設備		屋外配管図		縮尺 S=1/400
位置		作成日 H15.3.10	通し番号 404	
一般建築士事務所 登録番号 東京第1033号		建設コンサルタント 登録番号 第63-845号		図記号/株式会社佐藤総合設計事務所


地熱採熱槽 S=1:50

サヤ管挿入φ65×25m-30本 (サヤ管φ130)

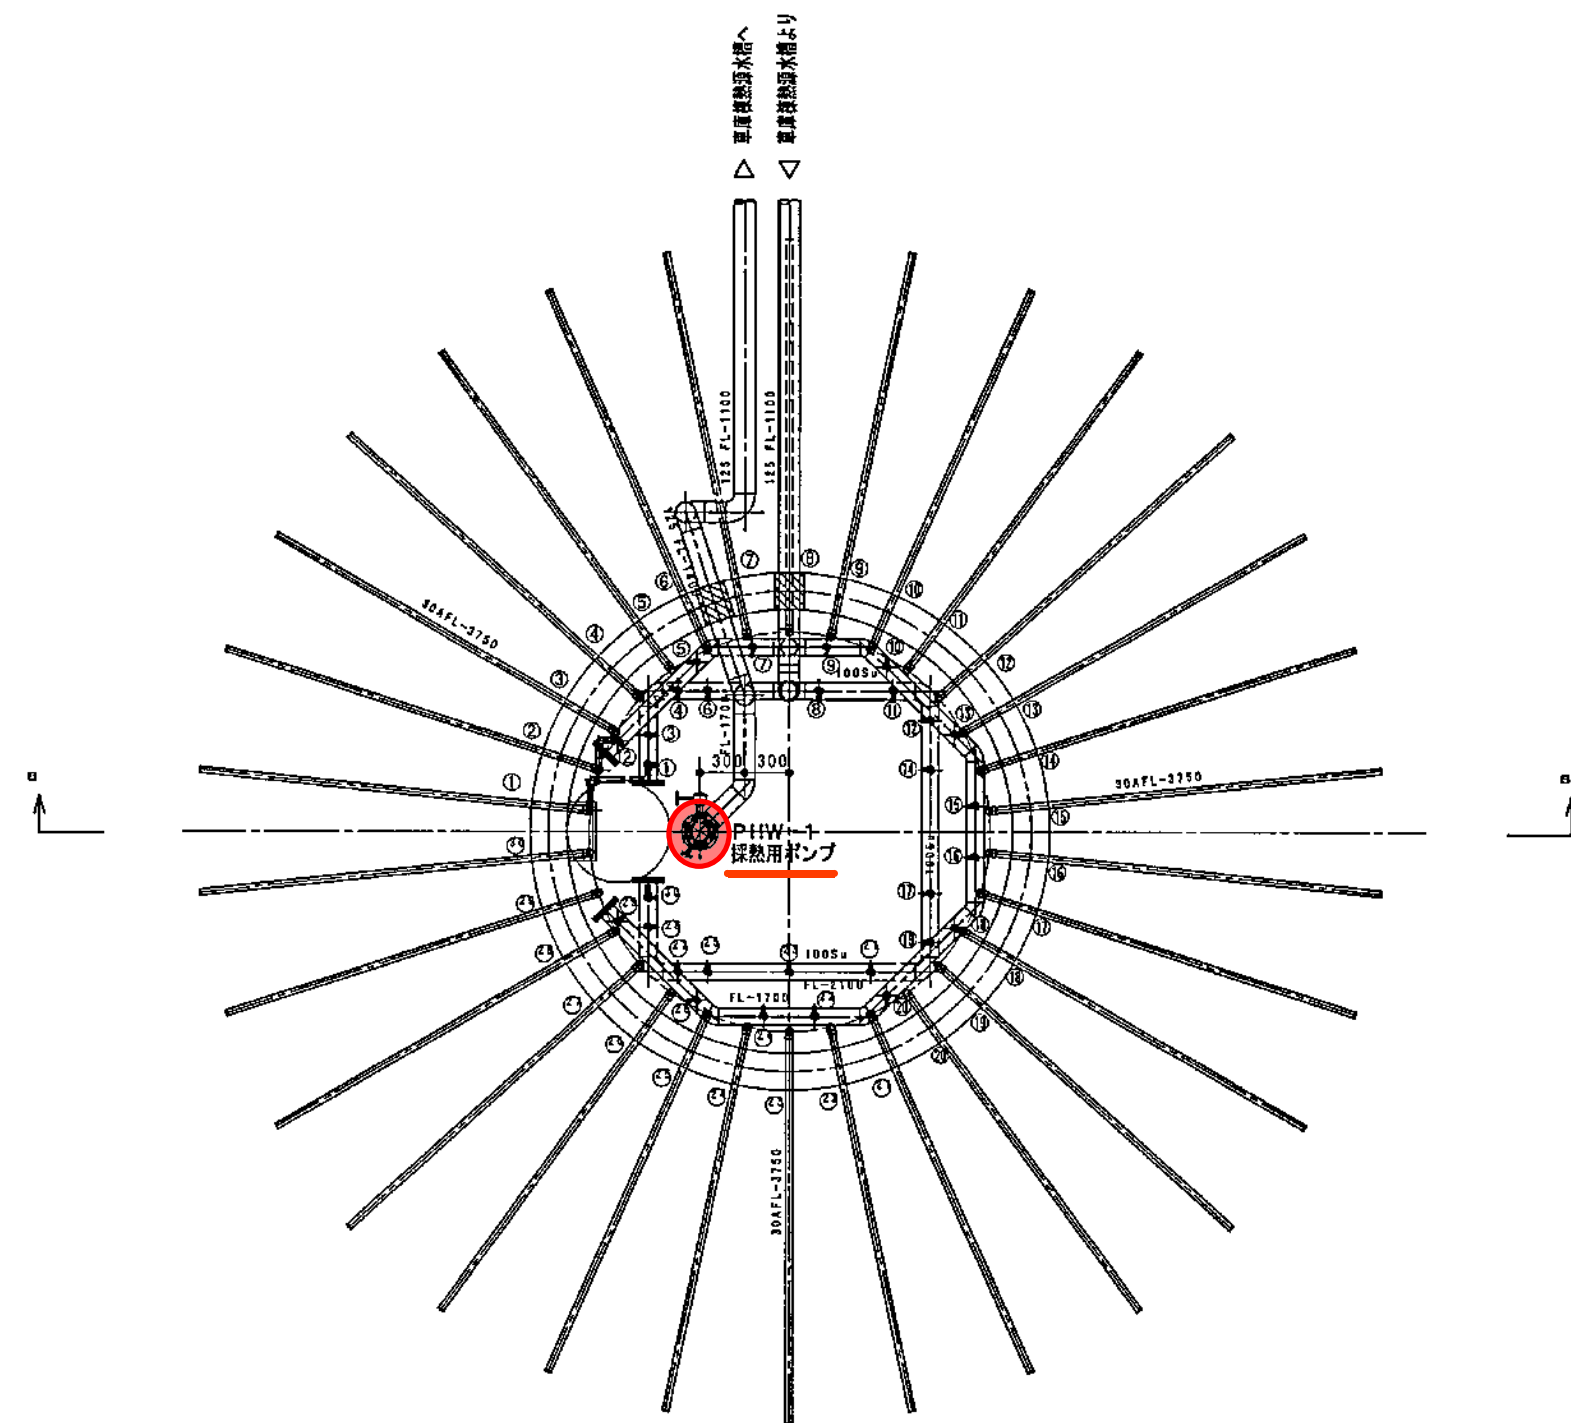


特記仕様書


1. 地熱回収槽は、鉄筋コンクリート製を使用して、オープンケーソン工法にて施工。
2. 横ボアリングはロータリーパーカッション2重管工法にて掘削する。外管はφ130。
3. 横ボアリング後、サヤ管を挿入する。
4. サヤ管挿入後、孔口防水工を施す。
5. サヤ管の材質はタックレックスφ65とする。

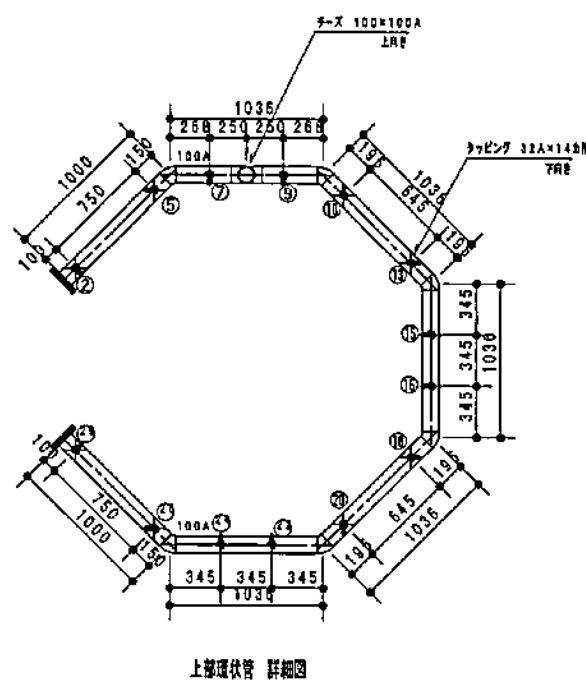

上管接続 詳細図

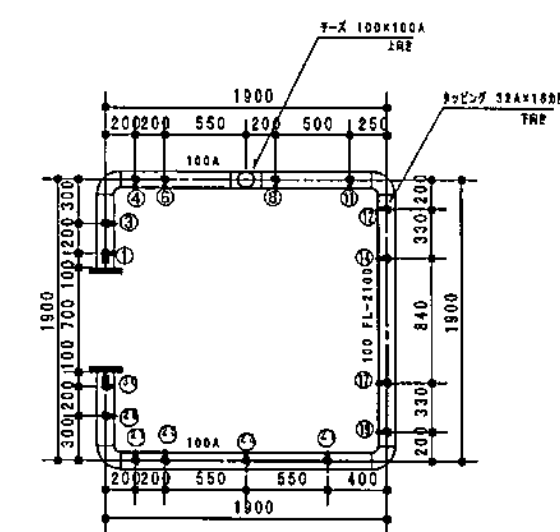


下管接続 詳細図

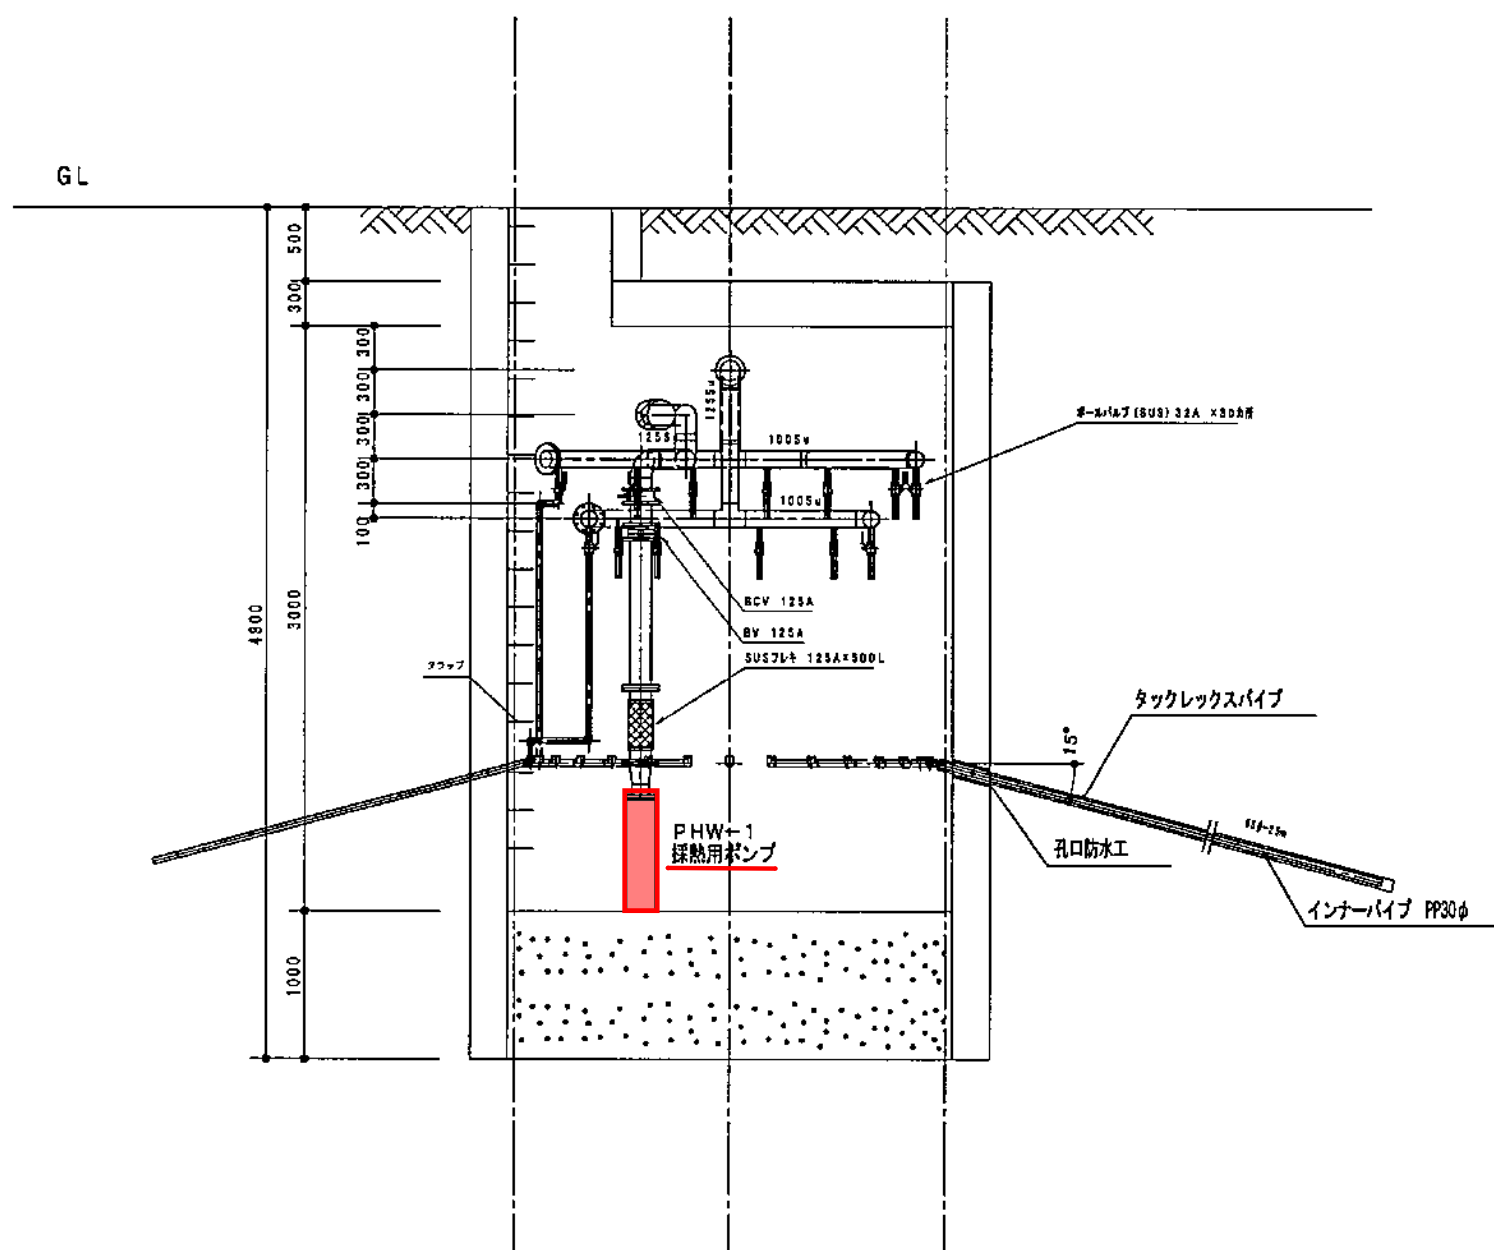


A-A断面図 S=1:50

保原採熱水槽配筋図 S=1/60

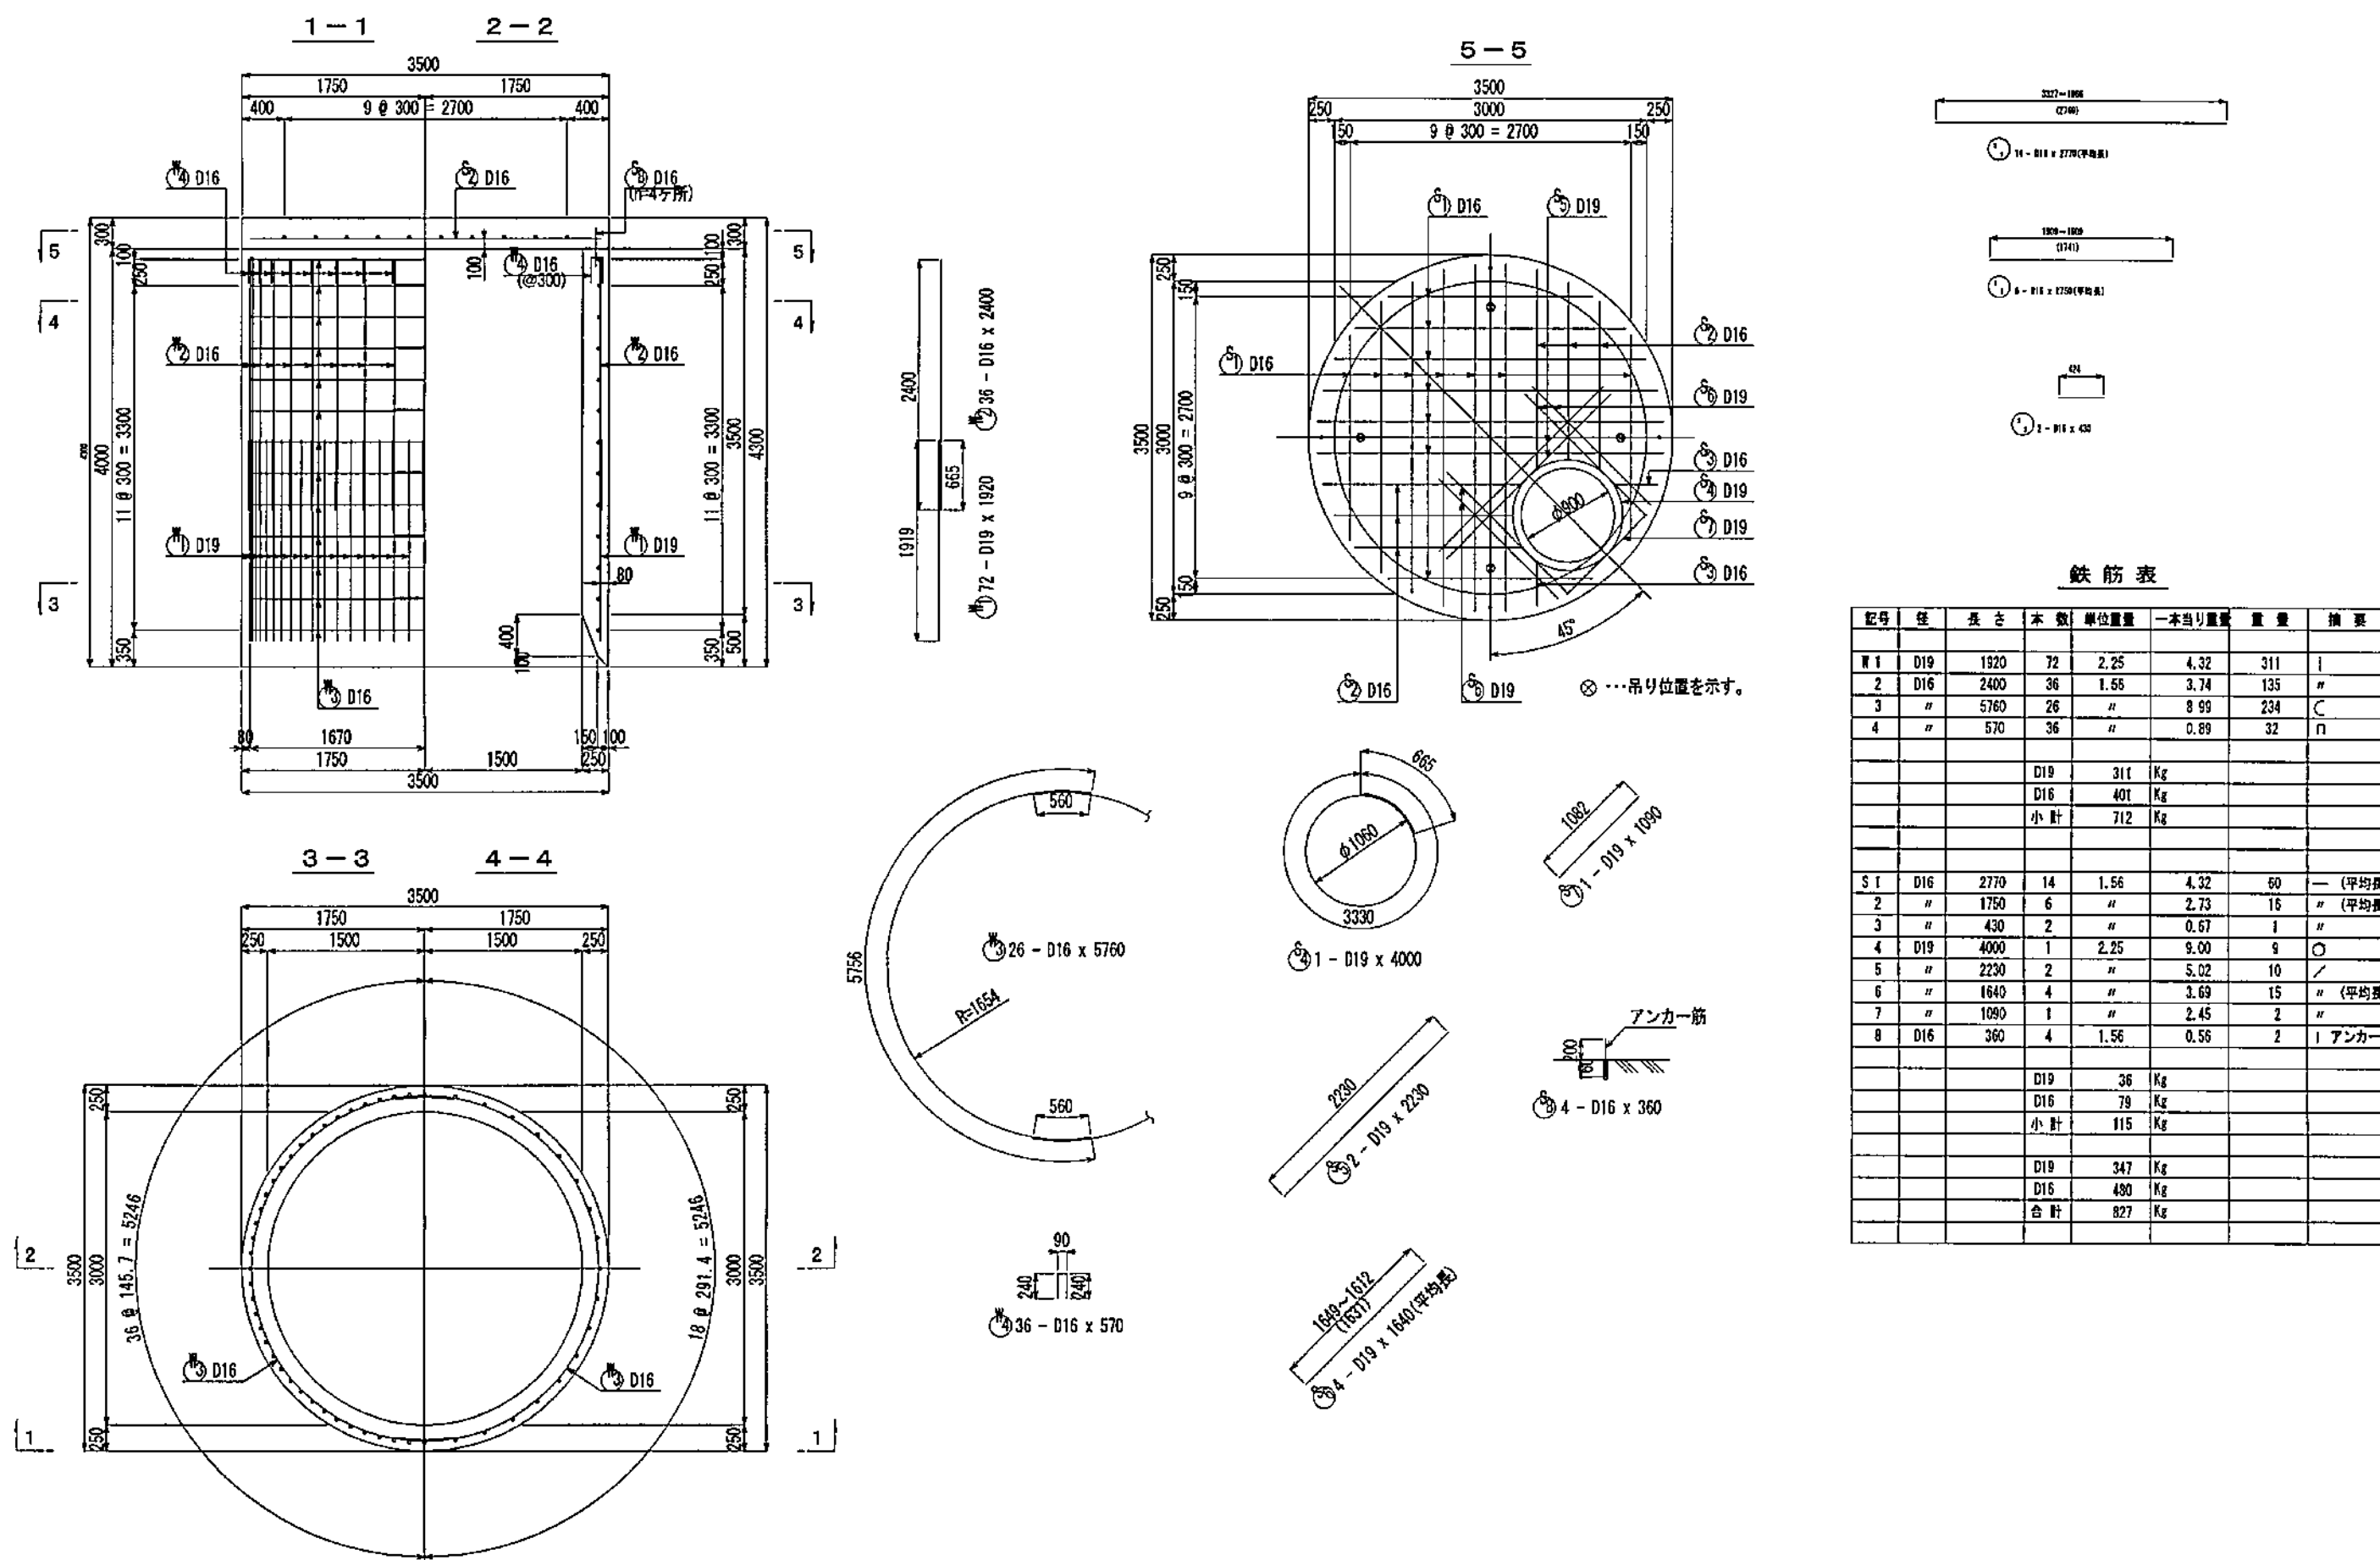

保原採熱水槽底部・集水管箱抜き部詳細図

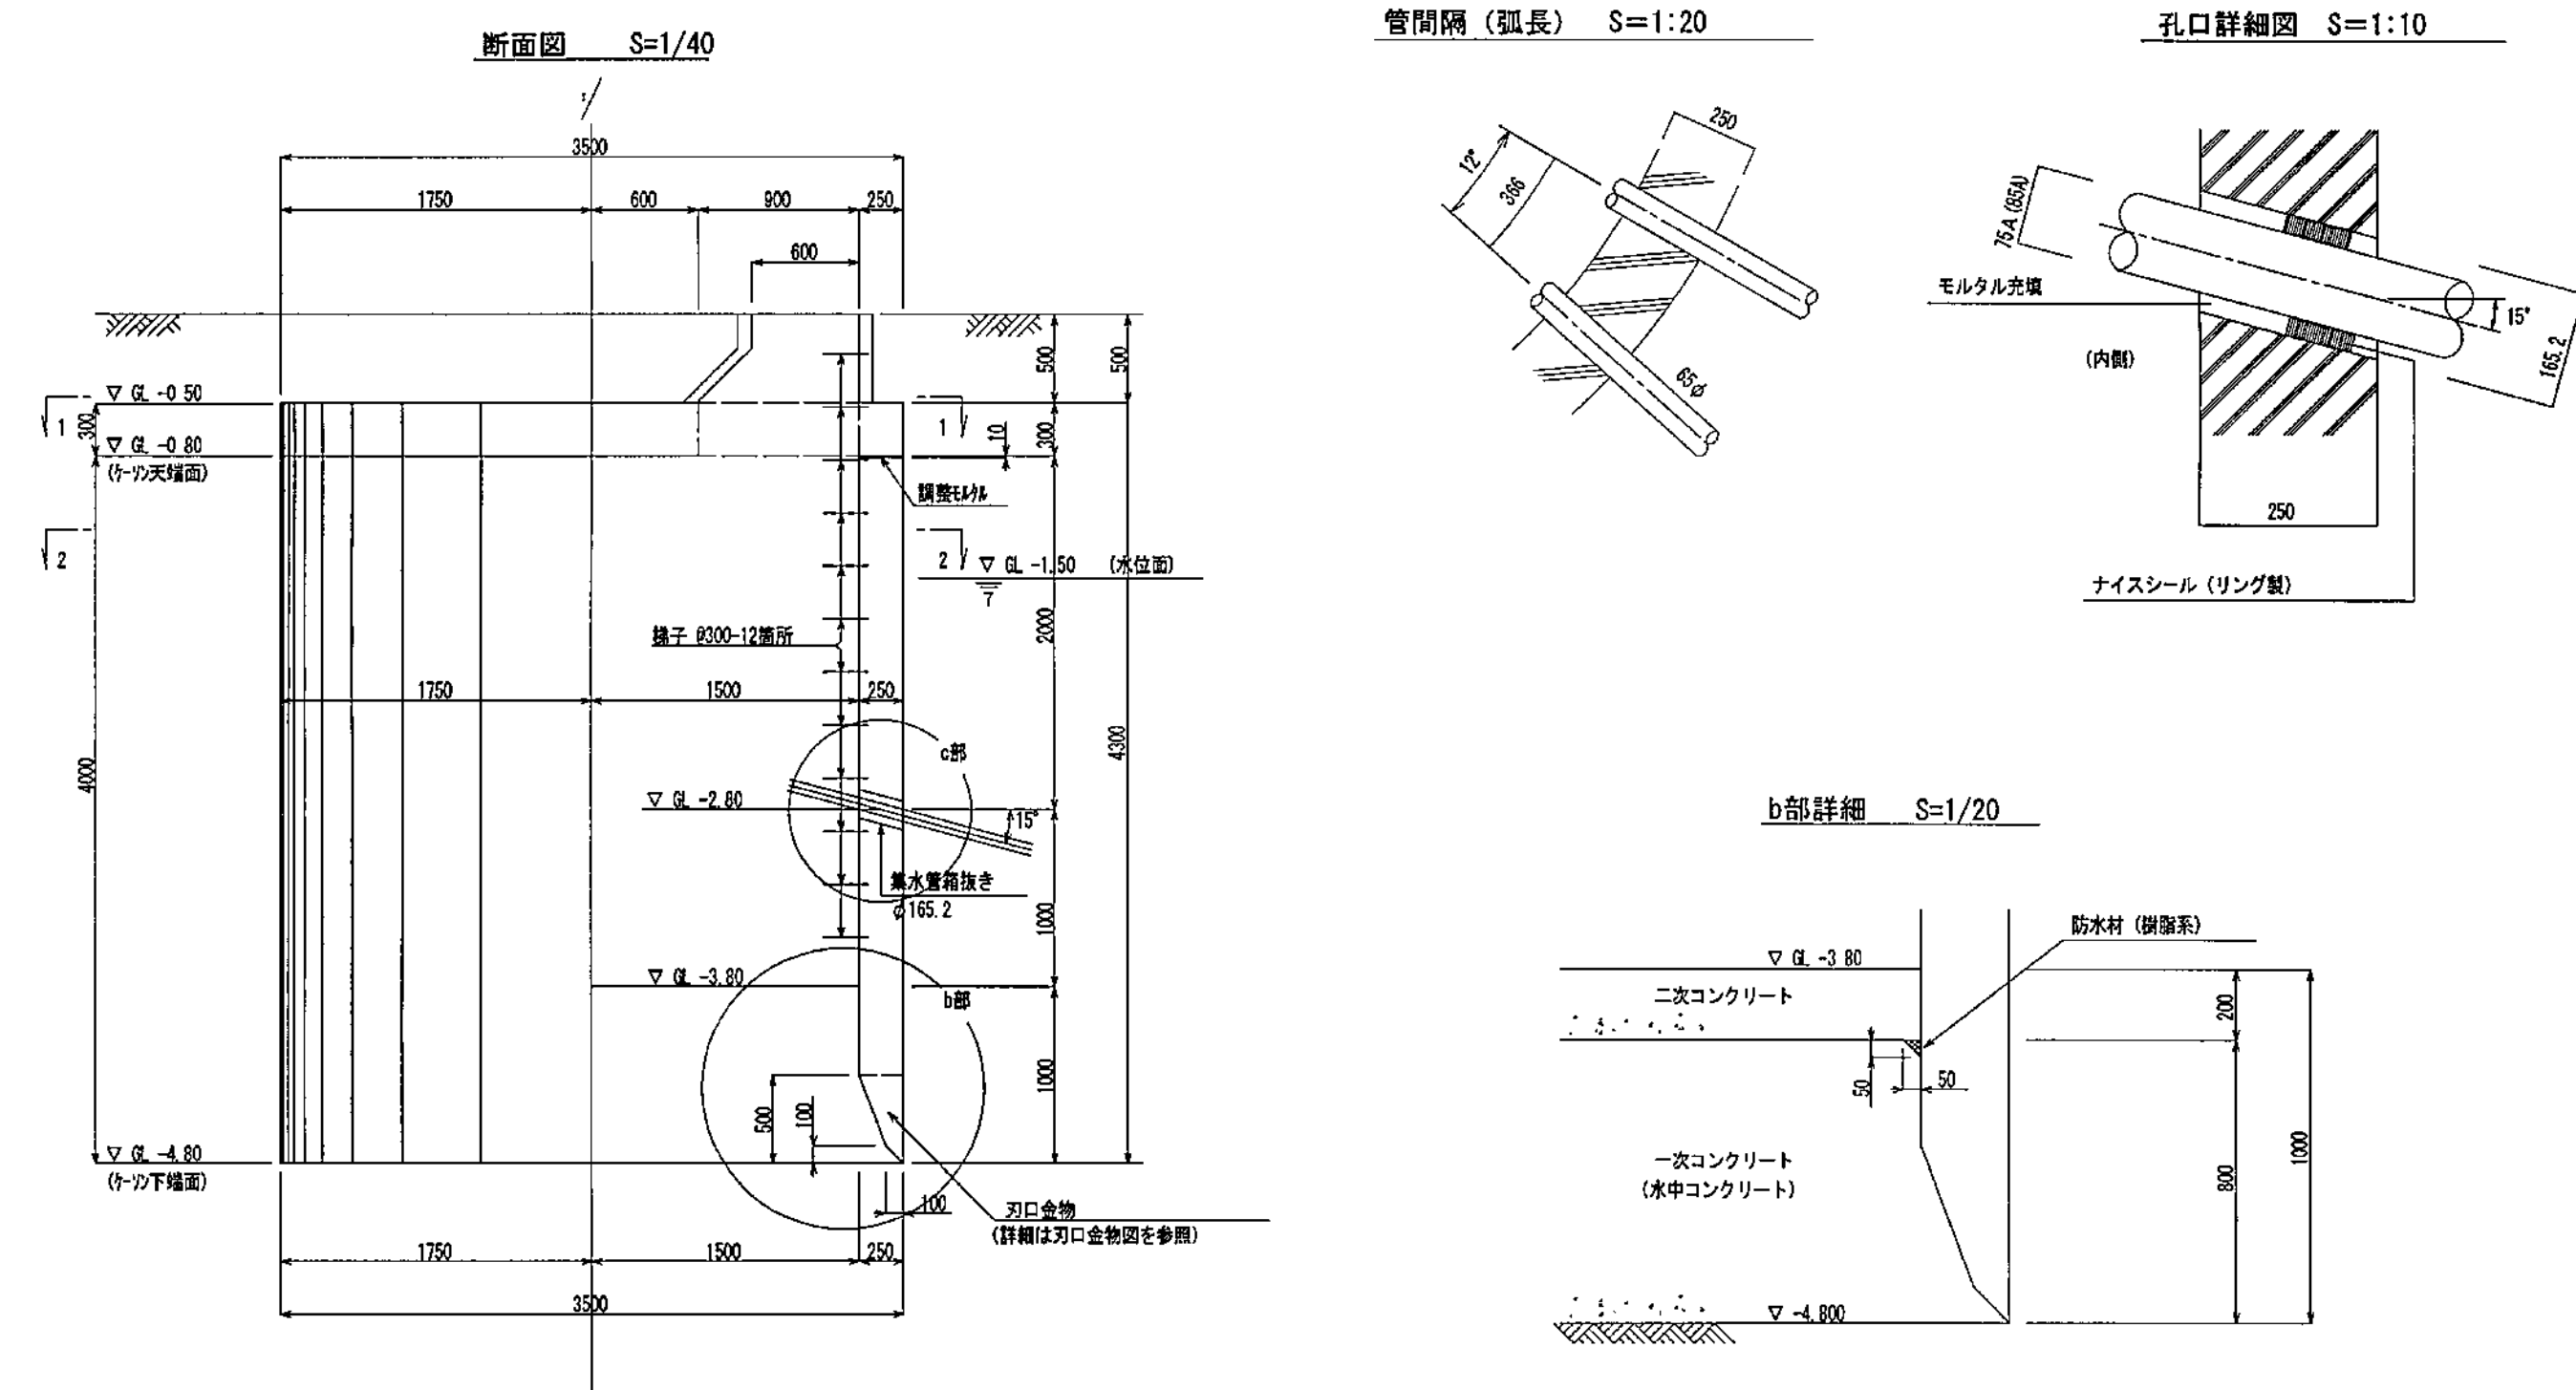

c部詳細

孔口詳細図 S=1:10

b部詳細 S=1/20

一般建築士 第106647号 西村明男



設計番号	02470	工事名称	保原町役場新庁舎建設工事 (機械設備工事)	種類	M-35
図名	空気調和設備 採熱水槽詳細図 (1)	縮尺	図示		
校閲		図主		作成	作成日
					H15.3.10
一般建築士事務所	登録番号 東京都第1033番設計コンサルタント 登録番号 第03-643号	(旧社名) 株式会社佐藤総合計画		通し番号	417

1